
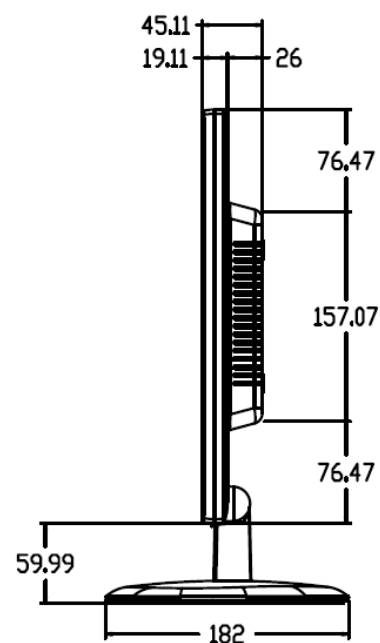
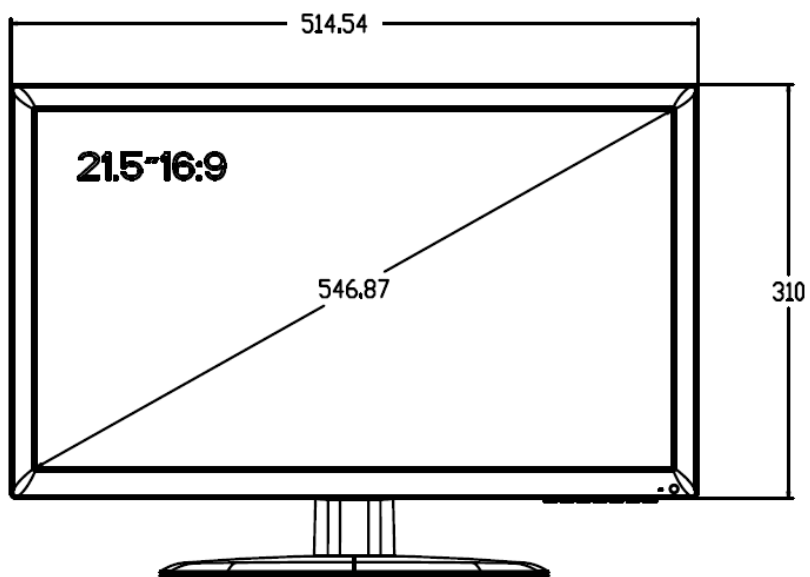


製品仕様書	製 品 名	型 式																																		
	映像監視用 LCD モニター	T-22RTVN																																		
特 長 * 最高 1920×1080 画素による、高解像度型の 21.5 インチ液晶モニターです。 * 1000:1 の高いコントラスト比を実現。 * 250 cd/m² の高輝度画面を実現。 * 豊富な映像信号入力(VGA、HDMI、DVI)を所有。																																				
定 格																																				
<table><tr><td>LCDサイズ</td><td>21.5 インチ Diagonal AM-TFT 型液晶パネル</td></tr><tr><td>表示画面サイズ</td><td>476.64mm x 268.11mm</td></tr><tr><td>アスペクト比</td><td>16 : 9</td></tr><tr><td>画素間隔</td><td>0.248 (H) mm x 0.248 (V) mm</td></tr><tr><td>走査周波数</td><td>水平 31～80 KHz 垂直 56～75 Hz</td></tr><tr><td>VGAモード</td><td>1920 x 1080 @60Hz</td></tr><tr><td>LCDパネル仕様</td><td>コントラスト比 1000:1 画面輝度 250 cd／m² 応答時間 5 ms 視野角 170° (H) ／160° (V) 表示色数 1,677 万色</td></tr><tr><td>入力</td><td>映像 HDMI 1系統 VGA (Mini D-sub 15pin) 1系統 DVI 1系統 音声 ステレオ (3.5mm ミニジャック) 1 系統</td></tr><tr><td>出力</td><td>映像 出力なし 音声 出力なし</td></tr><tr><td>スピーカ</td><td>内蔵スピーカ (2W x 2)</td></tr><tr><td>壁面マウント</td><td>VESA (100 x 100mm) ※オプション</td></tr><tr><td>入力電圧</td><td>DC12V 3.3A (DCジャック) (ACアダプター添付: AC100～240V [50/60Hz])</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>最大 20 W</td></tr><tr><td>外形寸法／質量</td><td>514.54(W) x 370(H) x 182(D) mm / 約 3.56 kg</td></tr><tr><td>使用温度・湿度範囲</td><td>温度 0 ～ 40 °C／ 湿度 10 ～ 80 %(非結露)</td></tr><tr><td>保管温度・保管湿度</td><td>温度 -20 ～ 45 °C／ 湿度 5 ～ 95 %(非結露)</td></tr><tr><td>付属品</td><td>取扱説明書、電源ケーブル、ACアダプター(3.33A) 、VGAケーブル、HDMI ケーブル</td></tr></table>			LCDサイズ	21.5 インチ Diagonal AM-TFT 型液晶パネル	表示画面サイズ	476.64mm x 268.11mm	アスペクト比	16 : 9	画素間隔	0.248 (H) mm x 0.248 (V) mm	走査周波数	水平 31～80 KHz 垂直 56～75 Hz	VGAモード	1920 x 1080 @60Hz	LCDパネル仕様	コントラスト比 1000:1 画面輝度 250 cd／m ² 応答時間 5 ms 視野角 170° (H) ／160° (V) 表示色数 1,677 万色	入力	映像 HDMI 1系統 VGA (Mini D-sub 15pin) 1系統 DVI 1系統 音声 ステレオ (3.5mm ミニジャック) 1 系統	出力	映像 出力なし 音声 出力なし	スピーカ	内蔵スピーカ (2W x 2)	壁面マウント	VESA (100 x 100mm) ※オプション	入力電圧	DC12V 3.3A (DCジャック) (ACアダプター添付: AC100～240V [50/60Hz])	消費電力	最大 20 W	外形寸法／質量	514.54(W) x 370(H) x 182(D) mm / 約 3.56 kg	使用温度・湿度範囲	温度 0 ～ 40 °C／ 湿度 10 ～ 80 %(非結露)	保管温度・保管湿度	温度 -20 ～ 45 °C／ 湿度 5 ～ 95 %(非結露)	付属品	取扱説明書、電源ケーブル、ACアダプター(3.33A) 、VGAケーブル、HDMI ケーブル
LCDサイズ	21.5 インチ Diagonal AM-TFT 型液晶パネル																																			
表示画面サイズ	476.64mm x 268.11mm																																			
アスペクト比	16 : 9																																			
画素間隔	0.248 (H) mm x 0.248 (V) mm																																			
走査周波数	水平 31～80 KHz 垂直 56～75 Hz																																			
VGAモード	1920 x 1080 @60Hz																																			
LCDパネル仕様	コントラスト比 1000:1 画面輝度 250 cd／m ² 応答時間 5 ms 視野角 170° (H) ／160° (V) 表示色数 1,677 万色																																			
入力	映像 HDMI 1系統 VGA (Mini D-sub 15pin) 1系統 DVI 1系統 音声 ステレオ (3.5mm ミニジャック) 1 系統																																			
出力	映像 出力なし 音声 出力なし																																			
スピーカ	内蔵スピーカ (2W x 2)																																			
壁面マウント	VESA (100 x 100mm) ※オプション																																			
入力電圧	DC12V 3.3A (DCジャック) (ACアダプター添付: AC100～240V [50/60Hz])																																			
消費電力	最大 20 W																																			
外形寸法／質量	514.54(W) x 370(H) x 182(D) mm / 約 3.56 kg																																			
使用温度・湿度範囲	温度 0 ～ 40 °C／ 湿度 10 ～ 80 %(非結露)																																			
保管温度・保管湿度	温度 -20 ～ 45 °C／ 湿度 5 ～ 95 %(非結露)																																			
付属品	取扱説明書、電源ケーブル、ACアダプター(3.33A) 、VGAケーブル、HDMI ケーブル																																			
区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版																																	
モニター		2017. 3. 30	00																																	

製品仕様書	製 品 名	型 式
	映像監視用 LCD モニター	T-22RTVN

外形寸法図 [単位 : mm]

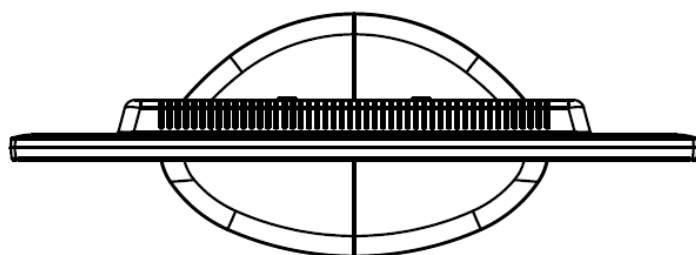

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
モニター		2017. 3. 30	00