

TB-AC24V-4

AC24V 4CH CAMERA POWER UNIT




入力仕様	入力仕様	プラグ付VFF2x0.75sqによるプラグイン（コンセント差込）方式（国内仕様）
	定格入力電圧	AC100V 50/60Hz
	電源スイッチ	有（ロッカースイッチ、リア面）
出力仕様	出力仕様	専用2極接続端子台への接続方式
	定格出力電圧	AC24V±5%
	定格出力電流	1チャンネル当たり最大AC 0.625A x 4チャンネル（合計最大2.5A）
	定格出力容量	合計最大60VA
絶縁性能	接続端子	M3(P0.5)ナベ子ネジ（バネ座金・座金付）。透明カバー付
	耐電圧	電源 - 出力 - ケース間 AC1250V 1分間
設置条件 & 機器仕様	使用温度範囲	0～40℃
	仕様湿度範囲	30～90%RH（結露無きこと）
	ケース材質	SECC電気亜鉛メッキ合板（黒色塗装）
	寸法	85(H)x200(W)x200(D)（Hはゴム足5mmを含む）
	重量	約3.61Kg（本体重量）
付属品	付属品	簡易版取扱説明書 x 1
	保護仕様	機内変圧トランス1次側に2系統（1CH,3CHと2CH,4CH）の温度ヒューズ（250V 2A 130℃）内蔵

主な特徴

- AC24V 4端子 カメラ専用交流電源
- PSE認証

外観図

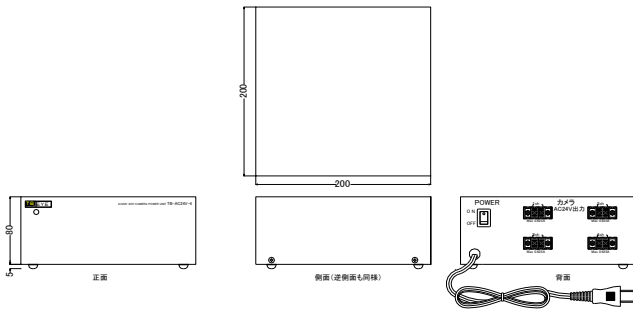

区分	発行	Ver.
POWER	2017/8/24	v1.0

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

TB-eye 株式会社 **ティービーアイ**