


製品仕様書	製品名	型式
	CCTV カメラ用 DC 電源	TB-DC12V-9L

特長

- * 据置き型で DC12V、出力合計 5A のカメラ用電源として最適です。
- * カメラは、最大 9 台まで同時に駆動することが出来、過電流保護機能を持っています。
- * 3 個のサービスコンセントが利用でき、システム構築に便利です。
- * 電気用品安全法 (PSE) 適合品です。


定格

定格入力電圧	AC85~132V 50/60Hz 1.4A (サービスコンセントを含まない) FG専用ネジ付き
定格出力電圧	DC12V 但し、DC12~14.5V の範囲で調整可能
定格出力電流	5A
定格出力容量	70W
最大リップル電圧	150 mVp-p 以下
接続端子数	9端子 (DC12V 出力)
サービスコンセント	3個 最大 350W 以下
動作周囲温度	0°C~40°C
動作周囲湿度	20%~90%RH (結露無きこと)
保護機能	過電流保護(5.25A にて一括保護)機能
外形寸法 (mm)	250(W)×55(H)×130(D) (但し、突起物は除く)
コード長さ	約 1.8m
付属品	取扱説明書、電源予備ヒューズ(125V5A)×1 本
安全規格	電気用品安全法(PSE)規格取得
グリーン調達	RoHS 対策済

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
PS		2008:07:24	02

製品仕様書	製品名	型式
	CCTV カメラ用 DC 電源	TB-DC12V-9L

外形寸法図

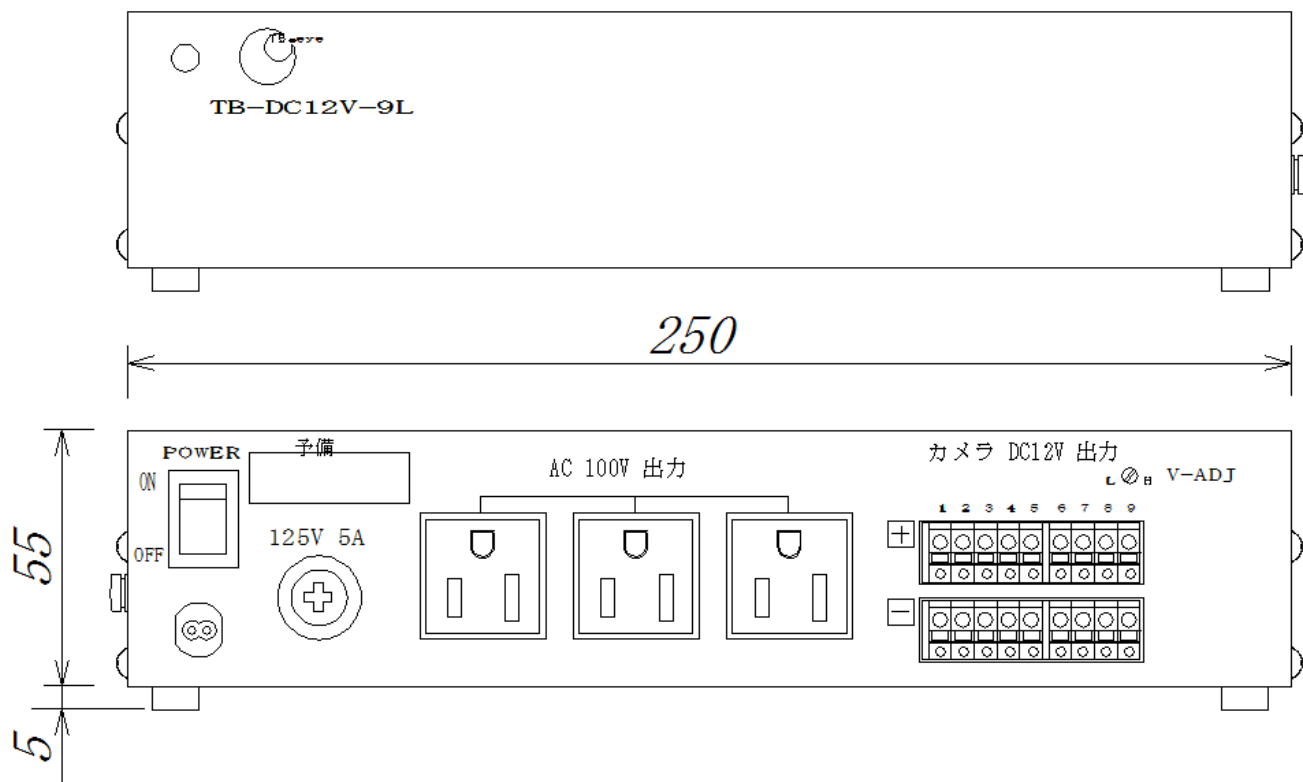

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
PS		2008:07:24	02