


製品仕様書	製品名	型式
	ワンケーブル高感度カラーカメラ	TBI-1003VPN

特長

- * ケーブル1本にカメラ用電源と映像信号を重畳することで通線工事の省力化。
- * 最新のEx-View型CCD搭載による、52万画素の高解像度Day&Nightカラーカメラ。
- * 最低被写体照度：カラー0.1 Lx(F1.2)。
- * モーション検出によるアラーム出力機能。
- * 電子式による自動Day/Night切替え機能。




定格

撮像素子	1/3型 Ex-View HAD CCD
画素数	総画素数 1028(H) × 508(V) 有効画素数 976(H) × 494(V)
同期方式	内部同期
映像出力	VBS : 1.0Vp-p 75 BNC (カメラコントロールから)
水平解像度	カラー : 650 TV本
最低照度(AGC:ON)	0.1 Lx (F1.2)
S/N (AGC:OFF)	48 dB以上
A G C	ON / OFF
電子シャッター	自動(1/60秒)/マニュアル
フリッカーレス	あり
電子増感	なし
Day & Night	自動(電子切替式) /OFF
B L C	ON/OFF
H L C	ON/OFF
デジタルズーム	なし
ホワイトバランス	ATW/Push Lock/Push/Anti CR/Manual/User1/User2
レンズマウント	C Sマウント(Cマウント時アダプタ使用)
オートアイリス	D C専用
N R	ノイズ削減機能内蔵 (ON/OFF、レベル切替)
モーション検出	ON / OFF 感度別に4領域の設定可能、外部出力 1系統
マスキング	ON/OFF 8領域設定可能
O S D	内蔵
電源	専用カメラコントローラ(TBP-9LJ)から供給 (DC27V)
動作周囲温度/湿度	-10 ~ +50、30% ~ 80% (RH, 非結露)
外形寸法	61(W) × 56(H) × 109(D) mm
重量	約 350g
付属品	取扱説明書


区分		発行	改版
CAM		2012. 12. 10	0

製品仕様書	製品名	型式
	ワンケーブル高感度カラーカメラ	TBI-1003VPN

外形寸法

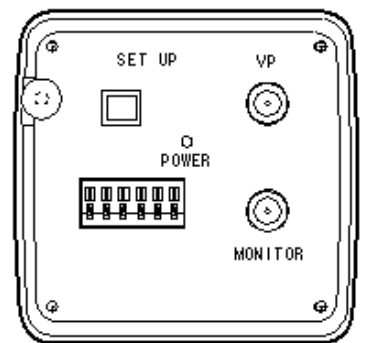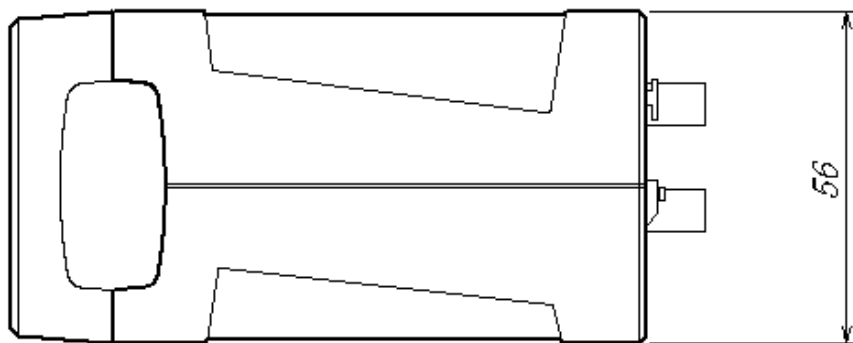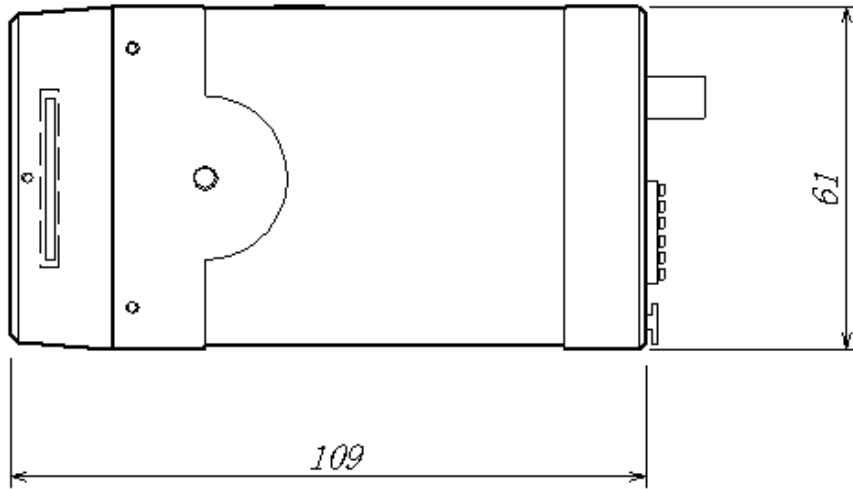

本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2012. 12. 10	0