

TBP-0800H

アナログHD 8CH 2M VPカメラユニット



主な特徴





- 同軸ケーブル一本に別売のAHDカメラ用電源、映像信号、同軸制御信号を重畳することで簡単設置を実現
- 本カメラユニットにて別売のAHDカメラ8台に同時電源供給可能

製品仕様

カメラ 入力	入力チャンネル数	8CH
	ビデオ入力信号	BNC, 1.0 Vp-p, 75オーム
	ビデオフォーマット	1080 30P AHD、NTSC
	過負荷保護	有り
	過電流検出	有り(LED表示機能)
	最大接続距離	500m (5C-2V)、200m (3C-2V)
ビデオ 出力	出力チャンネル数	8CH
	ビデオ出力信号	BNC, 1.0 Vp-p, 75オーム
	ビデオフォーマット	1080 30P AHD、NTSC
電源	入力電圧	AC100V 50/60Hz
	最大消費電力	104W
動作 環境	動作温度	-10°C~50°C
	保存温度	-20°C~60°C
	動作湿度	5% ~ 80% (結露しない事)
	保存湿度	5% ~ 80% (結露しない事)
機構 仕様	外形寸法 (足含まず)	360mm(W) x 60mm(H) x 316mm(D)
	外形寸法 (足含む)	360mm(W) x 66.5mm(H) x 316mm(D)
	重量	2700 g
	付属品	電源ケーブル、取扱説明書

外観図

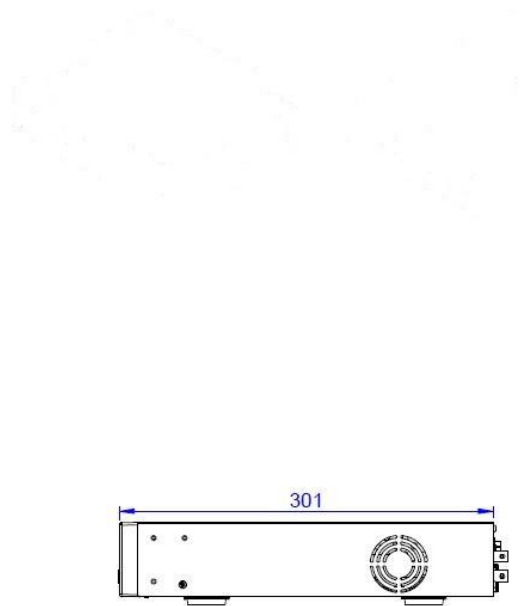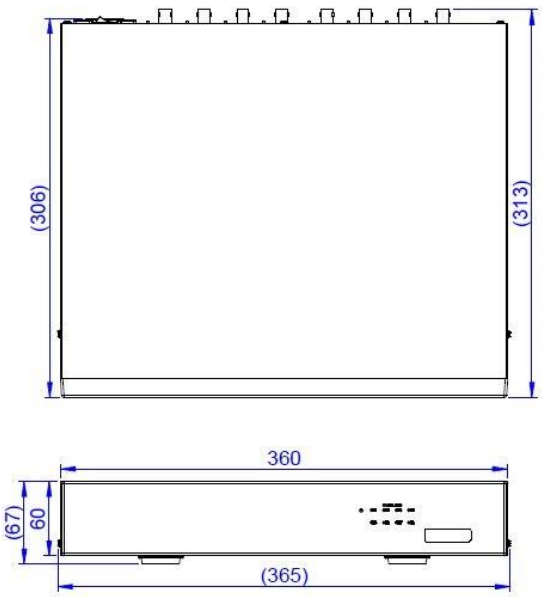

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
PWR	2020/10/26	1.0