

製品仕様書	製 品 名	型 式
	カメラコントローラ (カメラ 8 台用)	TBP-8J-B

特 長

- 同軸ケーブル一本にカメラ電源/映像信号を重畳し、通線工事の省力化を実現。
- カメラ 8 台を 1 台のカメラコントローラで供給。
- 同軸ケーブルの長さに合わせて、ケーブル補償切り替え機能あり。

定 格

カメラV/P入力	8CH (8 系統) BNC×8 (DC27V 重畳信号)
カメラ供給電力	各 CH 最大 8W/DC27V、但し、8CH 合計の最大供給電力：60W/DC27V
映 像 出 力	VBS：1.0Vp-p 75Ω 8CH BNC×8
映像周波数帯域	7 MHz (700TV 本相当)
カメラV/P入力の過電流保護	各系統 約 650mA 以上で作動。 再起動は、本装置の電源再投入による。
同 期 方 式	内部同期方式のカメラにのみ対応
カメラ電源出力	定電圧重畳伝送方式
ケーブル補償	DIP スイッチ (NO. 1～8 スイッチ切換による： ON/OFF)
電源起動切換	自動シーケンス
適合カメラ	指定カメラにのみ適合 (指定以外のカメラは破損の恐れあり)
カメラ間ケーブル長	下記表による
使用温度範囲	-10～50℃
使用湿度範囲	30～90%RH 以下 (ただし結露なきこと)
電源/消費電力	AC100V 50/60Hz 最大 90W (カメラ供給電力：75Wmax 接続時)
外形寸法/質量	430 (W) × 44 (H) × 347 (D) mm (ゴム足 10mm 含まず) / 約 4.1 kg
付 属 品	取扱説明書 予備ヒューズ (125V 3A) 1本
オプション品	EIA ラック取付け用 L 型金具 (右左用に 2 セット)

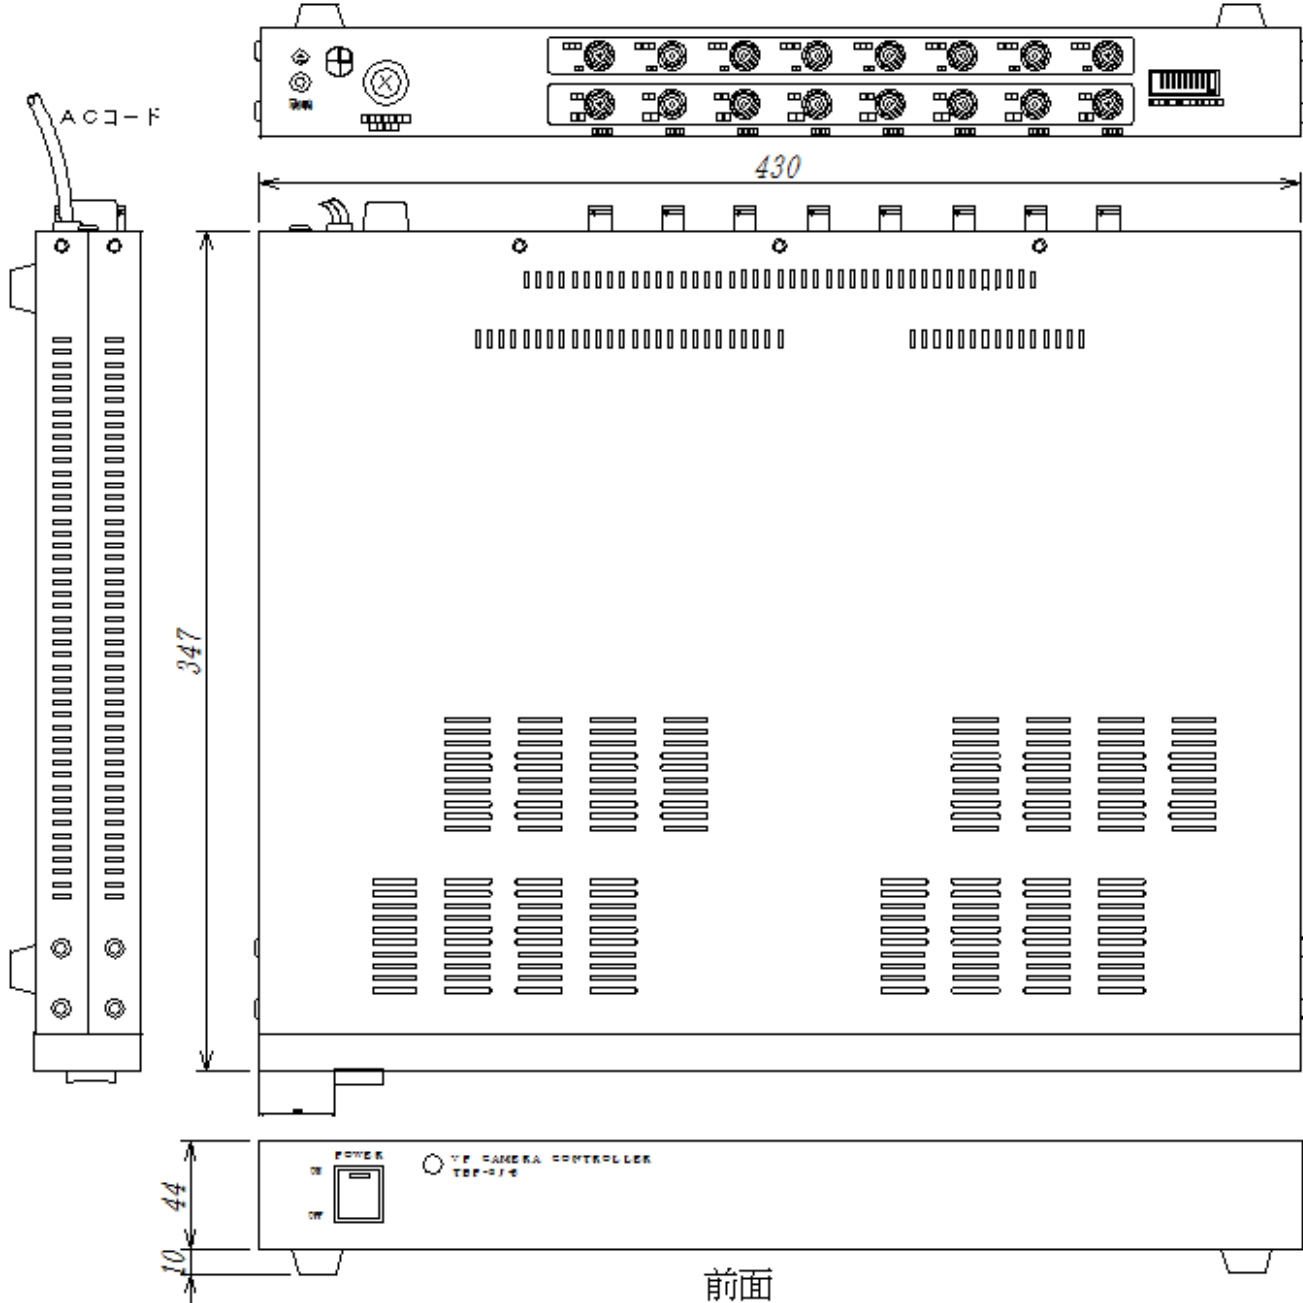
(下記を超える場合、カメラが起動しない場合があります)

カメラ型式名	同軸ケーブル配線最大距離	
	3C-2V の場合	5C-FB の場合
SCB-3000VPN/TOR-3123VPN/ TBI-3003VPN/TDI-3103VPN	150 (m)	300 (m)
SCD-5083RN	100 (m)	
(注記)	100m 以上はスイッチを ON 側	150m 以上はスイッチを ON 側
SCB-2000VPN/SCD-2080EVPN/ TBI-1003VPN SCB-5000VPN/SCD-5080VPN	300 (m)	500 (m)
(注記)	100m 以上はスイッチを ON 側	150m 以上はスイッチを ON 側

注：3C-2V は、屋外配線には使用しないで下さい。

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAMCON		2015. 4. 21	0

製品仕様書	製 品 名	型 式	
	カメラコントローラ（カメラ 8 台用）	TBP-8J-B	
外形図			
 単位：mm 前面			
※ 本仕様は予告なく変更することがあります。			
区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAMCON		2015. 4. 21	0