

製品仕様書	製 品 名	型 式
	カメラコントローラ (カメラ 9 台用)	TBP-9LJ-A (1/2)

特 長

- 同軸ケーブル一本にカメラ電源/映像信号を重畳し、通線工事の省力化を実現。
- カメラ 9 台を 1 台のカメラコントローラで供給。
- 同軸ケーブルの長さに合わせて、ケーブル補償切り替え機能あり。

定 格

カメラV/P入力	9CH (9 系統) BNC×9 (DC 重畳信号)
映 像 出 力	VBS : 1.0Vp-p 75Ω 9CH BNC×9
カメラV/P入力の過電流保護	各系統 約 300mA 以上で作動。 再起動は、本装置の電源再投入による。
同 期 方 式	内部同期方式のカメラにのみ対応
カメラ電源出力	定電圧重畳伝送方式
ケーブル補償	DIP スイッチ (NO. 1～9 スイッチ切換による : ON/OFF)
電源起動切換	自動シーケンス
適合カメラ	指定カメラにのみ適合 (指定以外のカメラは破損の恐れあり)
カメラ間ケーブル長	下記表による
使用温度範囲	-10～50℃
使用湿度範囲	30～90%RH 以下 (ただし結露なきこと)
電源/消費電力	AC100V 50/60Hz 最大 90W (カメラ接続時)
外形寸法/質量	430 (W) × 44 (H) × 347 (D) mm (ゴム足 10mm 含まず) / 約 4.1 kg
付 属 品	取扱説明書 予備ヒューズ (125V 3A) 1 本
オプション品	EIA ラック取付け用 L 型金具 (右左用に 2 セット)

(下記を超える場合、カメラが起動しない場合があります)

カメラ型式名	同軸ケーブル配線最大距離	
	3C-2V の場合	5C-2V/5C-FB の場合
SCB-3000VPN/TOR-3123VPN/ TBI-3003VPN/TDI-3103VPN	150 (m)	300 (m)
(注記)	100m 以上はスイッチを ON 側	150m 以上はスイッチを ON 側
SCB-2000VPN/SCD-2080EVPN/ TBI-1003VPN	300 (m)	500 (m)
(注記)	100m 以上はスイッチを ON 側	150m 以上はスイッチを ON 側


但し、3C-2V は、屋外配線には使用しないで下さい。

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式 会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAMCON		2013. 6. 1	1

製品仕様書	製 品 名	型 式
	カメラコントローラ (カメラ 9 台用)	TBP-9LJ-A (2/2)

外形図

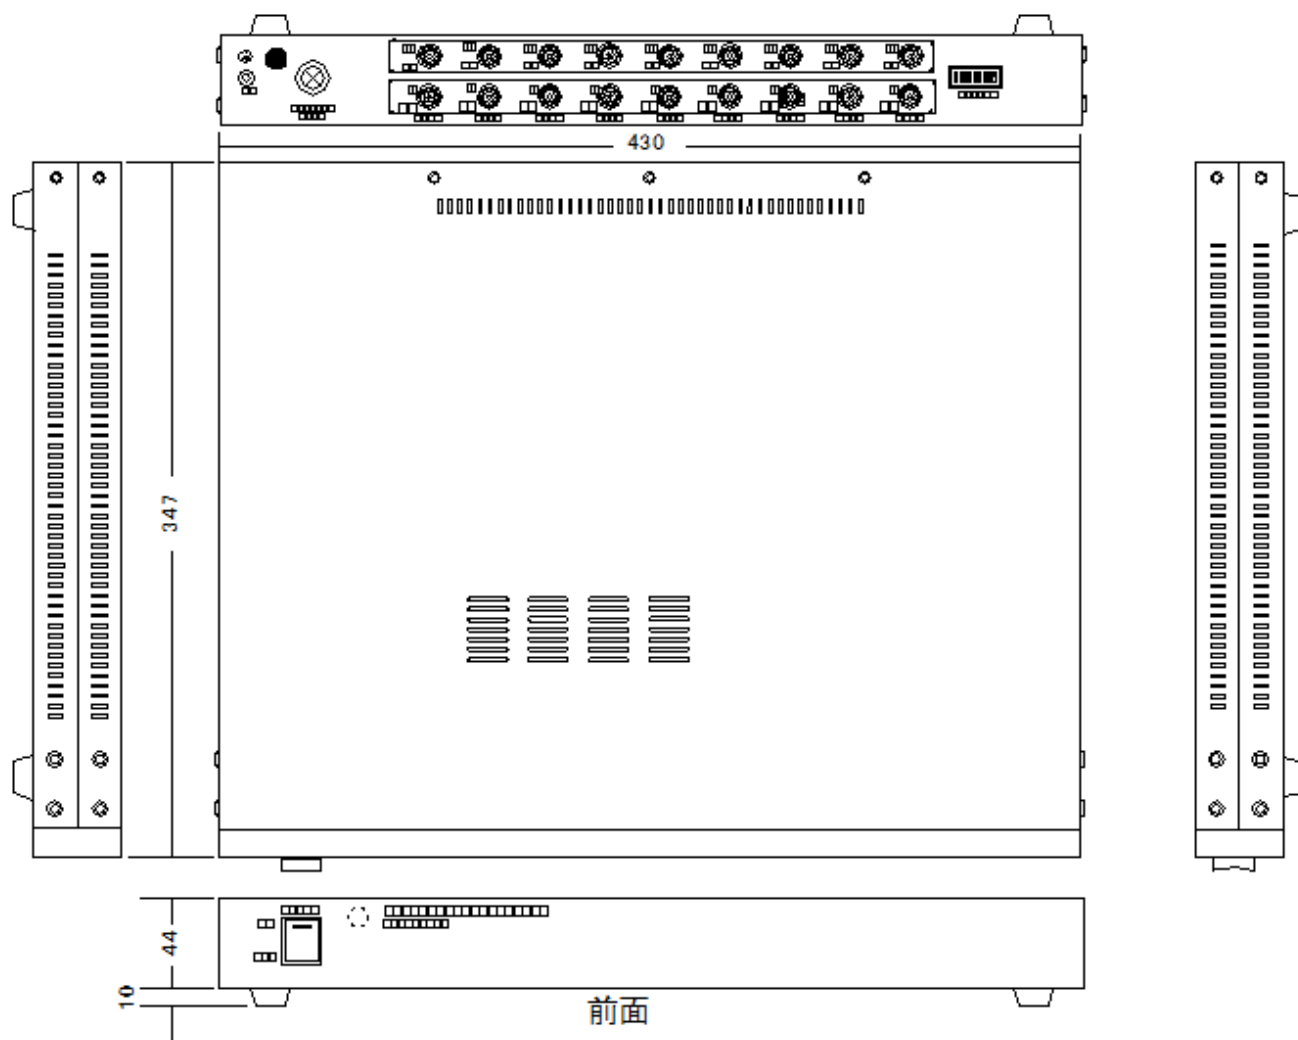

単位 : mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAMCON		2013. 6. 1	1