製品仕様書	製　品　名	型　式
	ワンケーブル高感度カラーカメラ	TDI-3103VPN

特 長

＊ ケーブル１本にカメラ用電源と映像信号を重畳する、ワンケーブル型の高解像度ドームカメラ。
＊ 最新の Ex-View 型 CCD 搭載による、52 万画素の高解像度 Day&Night カラーカメラ。
＊ ワイドダイナミックレンジ機能とスローシャッターによる SENS-UP 機能。
＊ 広角対応バリフォーカルレンズ装備、3 軸回転機構により最適な画角を確保できます。
＊ ICR 切替方式による本格的な Day&Night 自動切換え機能。

定 格

撮　像　素　子	1/3 型　Exview HAD CCD
画 素 数	総画素数 1028(H)×508(V)　有効画素数 976(H)×494(V)
同　期　方　式	内部同期
映　像　出　力	VBS：1.0Vp-p　75Ω　(専用電源出力にて)
水 平 解 像 度	カラー：　650TV 本
最低照度(AGC:ON)	カラー：　0.1 Lx
S/N (AGC:OFF)	48 dB 以上
A　G　C	高　/　低　/　OFF
電 子シャッター	ESC / 自動
スリッカーレス	あり
SENS－UP	ON/OFF (制御選択 ×2～×256)
W D R	あり
ホワイトバランス	ATW/Push　Lock/手動/AntiCR/Push/ﾕｰｻﾞｰ2/ﾕｰｻﾞｰ1/Push
レ　ン　ズ	3.75 倍バリフォーカルレンズ　f=2.8mm～10.5mm　(F1.2)
画　角	水平：　27.4～101.8°　垂直：　20.6～73.7°
N R	3D　ON/OFF 選択式
Day & Night	自動 (ICR フィルター切替式) /Color/BW
監視角度調整範囲	水平：0°～360°、垂直：0°～90°　(但し、画面蹴られあり)、 回転：0°～360°
電　源	DC22V～27V (専用カメラ用電源：　TBP-9LJ から供給) 最大　3.3W
動作周囲温度/湿度	-10℃～+50℃、0%～90% (RH, 非結露)
重量	330g
外 形 寸 法	φ116mm×106(H)mm
付　属　品	取扱説明書

区 分		発　行	改 版
CAM	TB-eye 株式会社 ティービーアイ	2012. 7. 5 2013.8.23	 2

製品仕様書	製　品　名	型　式
	ワンケーブル高感度カラーカメラ	TDI-3103VPN

外形寸法

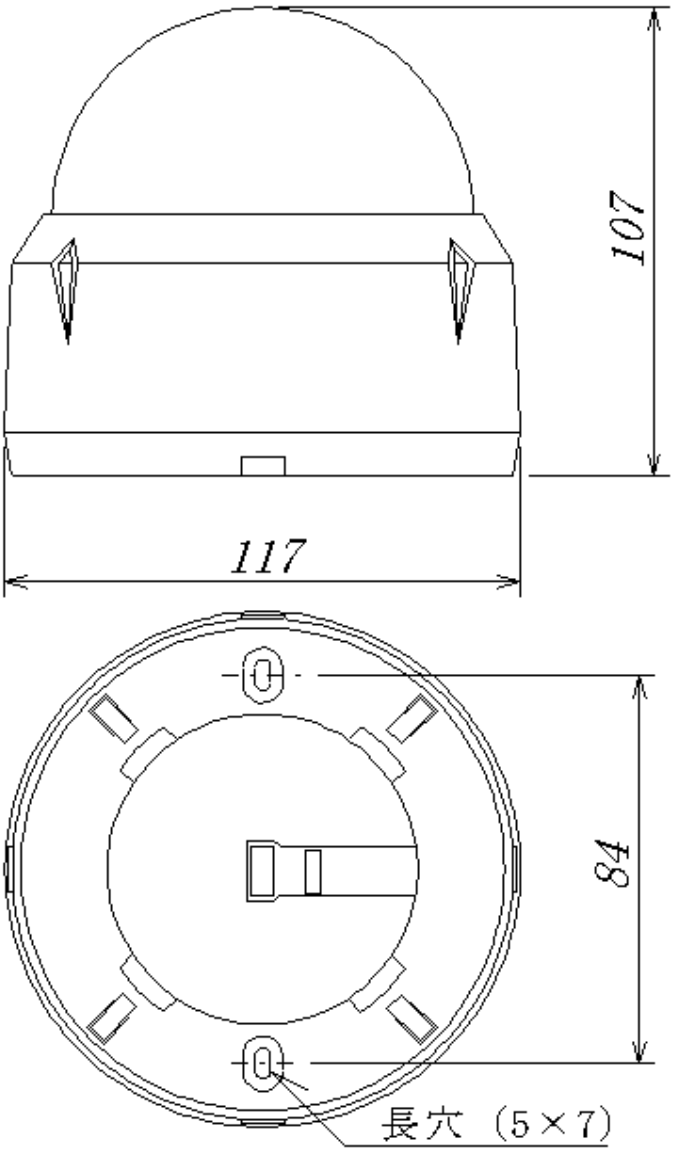

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分		発　行	改 版
CAM	TB-eye 株式会社 ティービーアイ	2012. 7. 5 2013. 8. 23	 2