

TMT-2202GS

21.5型ワイドカラーLED液晶ディスプレイ


製品仕様

パネルタイプ	21.5型Wide TFT（VAパネル）
最大表示面積	W476.1×H267.8(mm)
最大表示解像度	1920×1080(Full HD)
画素ピッチ	0.248mm(H) × 0.248mm(V)
最大表示色	1677万色相当(疑似フルカラー)
標準視野角度	上下178° 左右178°
コントラスト比	3,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1) ※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio)
輝度	300cd/m2
応答速度	20ms
水平周波数	30～83(kHz)
垂直周波数	56～75(Hz)
映像入力信号	アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1 デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) HDMI端子×1(HDCP対応)
音声入力	ステレオミニジャック(3.5mm)×1
音声出力	ステレオミニジャック(3.5mm)×1
パワーマネージメント	VESA DPMS互換
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B
画面コントロール	OSD
スピーカー	ステレオスピーカー(2.0W+2.0W)
消費電力	最大40W(省電力モード時:0.5W以下)
電源	AC100V 50/60Hz（電源内蔵）
重量	スタンドあり：約2.8kg スタンドなし：約2.6kg
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり：W489.3 × D167.4× H378.2(mm) スタンドなし：W489.3× D42.5 × H296.0(mm)
動作時温度範囲	5℃ ～ 35℃
動作時湿度範囲	20% ～ 85%(結露なきこと)
保管時温度範囲	-20℃ ～ 60℃
保管時湿度範囲	5% ～ 85%(結露なきこと)
VESAマウントインターフェース2900	100mm

主な特徴

- 21.5型ワイド液晶ディスプレイ
- ワイド画面で快適操作！フル HDの高解像度に対応
- ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵

外観図

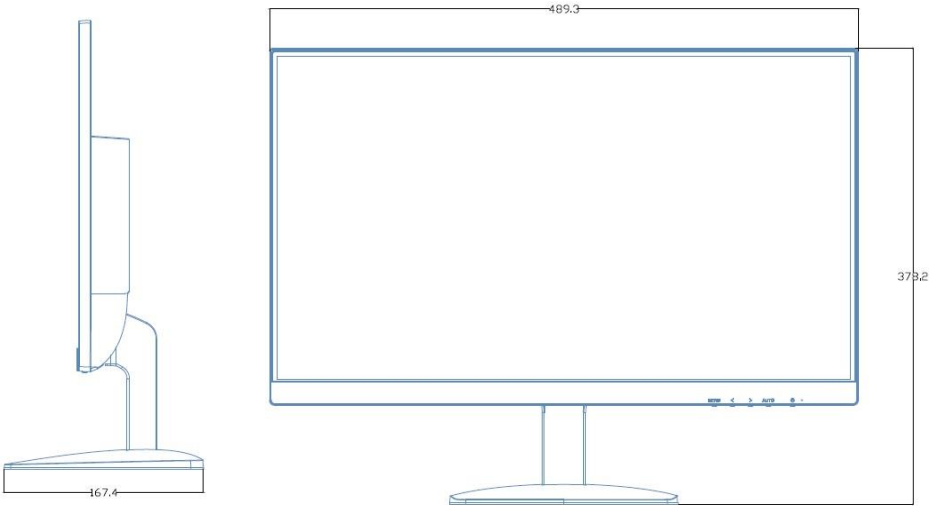

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
MON	2021/12/24	1.00