

TMT-2204GS


21.5型ワイドカラーLED液晶ディスプレイ



主な特徴

- 21.5型ワイド液晶ディスプレイ
- ワイド画面で快適操作！フル HDの高解像度に対応
- ステレオスピーカー(2W+2W)を内蔵

外観図

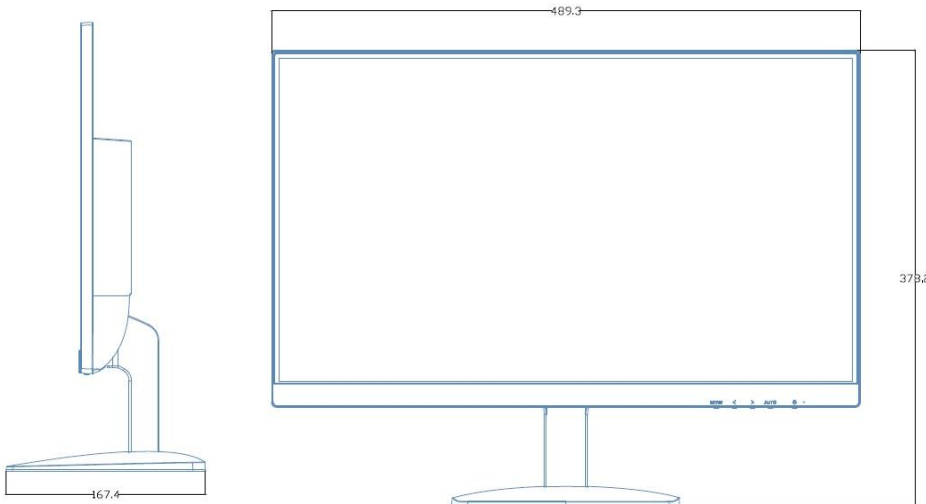

製品仕様

パネルタイプ	21.5型Wide TFT (AHVAパネル)
最大表示面積	W476.1×H267.8(mm)
最大表示解像度	1920×1080(Full HD)
画素ピッチ	0.24795mm(H) × 0.24795mm(V)
最大表示色	1677万色相当(フルカラー)
標準視野角度	上下178° 左右178°
コントラスト比	1,000:1(DCR機能※オン時8,000,000:1) ※DCR機能(Dynamic Contrast Ratio)
輝度	300cd/m ²
応答速度	20ms
水平周波数	HDMI:30~11、D-sub/DVI:5(kHz)30~85(kHz)
垂直周波数	HDMI:48~100(Hz)、D-sub/DVI:48~75(Hz)
映像入力信号	アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1 デジタルTMDS(DVI-D)端子×1(HDCP対応) HDMI端子×1(HDCP対応)
音声入力	ステレオミニジャック(3.5mm)×1
音声出力	ステレオミニジャック(3.5mm)×1
パワーマネージメント	VESA DPM互換
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B
画面コントロール	OSD
スピーカー	ステレオスピーカー(2.0W+2.0W)
消費電力	最大40W(省電力モード時:0.5W以下)
電源	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)
重量	スタンドあり:約2.8kg スタンドなし:約2.6kg
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり:W489.3×D167.4×H378.2(mm) スタンドなし:W489.3×D42.5×H296.0(mm)
動作時温度範囲	5°C ~ 35°C
動作時湿度範囲	20% ~ 85%(結露なきこと)
保管時温度範囲	-20°C ~ 60°C
保管時湿度範囲	5% ~ 85%(結露なきこと)
VESAマウントインターフェース2900	100mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
MON	2025/12/16	1.00