

TNR-3206


32ch PoE内蔵 ネットワークビデオレコーダ(4TB)



主な特徴

- 主要メーカ (CANON/AXIS/Panasonic/Sonyなど) のカメラに対応
- 最大32台、800万画素のネットワークカメラを接続可能
- 最大350Mbpsのスループット
- 4K(UHD)映像出力対応
- H.264に加え、次世代圧縮技術H.265対応
- 16ポートのPoE+内蔵
- 最大36TB (6TB×6) のHDDを搭載可能
- RAID1(ミラーリング)対応
- パソコン・スマートフォン・タブレットで簡単遠隔監視可能なビューワソフトTB-Viewer/TB-Mobile無償付属

外観図

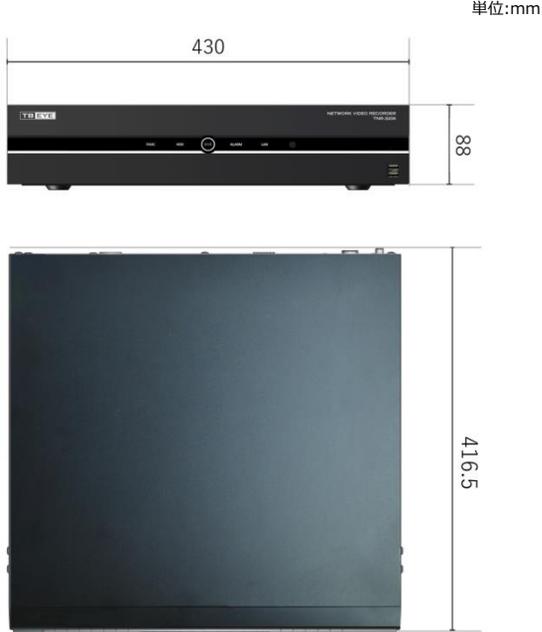

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

カメラ	入力	最大32台
	解像度	CIF~8MP
	プロトコル	Canon/Axis/Panasonic/WV/Sony/IDIS/Onvif互換
画面表示	映像出力	HDMI x 1、VGA x 1
	分割画面	[モニター] 1/3/4/6/8/9/13/16/25/32/オートシーケンス [Web] 1/4/5/7/9/16/32
	パフォーマンス	最大960ips
OS	OS	組み込みLinux
録画	圧縮	H.264、H.265
	ビットレート	最大230Mbps、960ips@Full HD、120ips@4K(UHD)
	解像度	CIF~8MP
	モード	タイムラプス、イベント、プリアラーム、緊急録画
	イベントトリガ	アラーム入力、オーディオ検出、モーション、トリップゾーン、タンパリング、映像信号なし、録画失敗、テキストイン、カメラファンエラー
	イベントアクション	メール/PTZプリセット/アラーム出力/ビープ音/SNS/コールバック/モニター表示
再生	再生性能	16ch Full HD 30fps同時再生可能、4ch 4K 再生可能
	検索モード	タイムラプス検索/イベントログ検索/サムネイル検索
	同時再生	最大32ch (モニター/TB-Viewer)
	解像度	CIF~8MP
ストレージ	全方位映像補正	TB-Viewer
	再生モード	早送り・戻し / コマ送り・戻し / スロー再生
	標準搭載HDD	4TB x 1
バックアップ	最大搭載可能HDD	36TB (6TB x 6本)
	RAID	RAID1
音声	形式	exe(Clip Player)
	機能	最大16分割再生
	入力	32系統 (ネットワークカメラによる)、RCA x 1 (NVR)
ネットワーク	出力	RCA x 1 + HDMI x 1 (NVR)
	圧縮	ADPCM16KHz / G.711 u-Law / G.726
	インターフェース	RJ-45 Gigabit Ethernet(Client) x1、Fast Ethernet(IP Camera) x16、Gigabit Ethernet(Ext) x1
	PoE	IEEE 802.3at class4 x 16ポート、最大120W
	プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、DHCP(Server、Client)、PPPoE、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、uPnP、HTTPS、SNMP、ONVIF(Profile S)
	転送ビットレート	50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)
	最大リモートユーザ数	10 (Live)、2 (Search)
	セキュリティ	パスワード/ユーザーアクセスログ/暗号化
	言語	日本語、英語
	OS	Windows XP(Service Pack 3)/Vista(Service Pack1)/7(Home Premium、Professional、Ultimate)/8(Pro、Enterprise)
カメラ設定	Webブラウザ	Internet Explorer : バージョン7.0以上 (32-Bit)
	ビューワソフト	WebViewer(PC)/TB-Viewer(PC)/TB-Mobile(スマートフォン)
	登録	自動スキャン/IPアドレススキャン
PTZ	設定可能項目	解像度、画質、コマ数、色調整、ビデオスタイル、逆光補正、自動調整、鮮明度、ノイズフィルター、3DNR、IRモード、フォーカス再調整、ホワイトLEDモード、白黒モード、回転、曇り除去、IR Strength、スマートIR、高度なAEモード、感度調整、ミラーリング、ホワイトバランス、露出
	※接続カメラにより異なる	
スマートフォン	操作	本体 / WebViewer / TB-Viewer / TB-Mobile
	プリセット	16個
インターフェイス	対応機種OS	iOS / Android
	操作	ライブ(16CH) : 録画再生(1CH)
	アラーム	入力 x 4(N.O./N.C.選択可)、出力 x 1(N.O.のみ)
	USB	フロント x 2 (USB 2.0 x 1、USB 3.0 x 1)
システム	ストレージ	eSATA x 4
	シリアル	RS-232C x 1、RS-485 x 1
	電源	AC
仕様	操作	マウス / リモートコントローラー
	ハードリセット	ファクトリーリセットボタン
	動作温度	0℃~40℃
	動作湿度	0%~90%
	電源	AC 100-240V、50/60 Hz、3.0 - 1.5 A PoE供給電力 : 最大120W (PoE 1ポート平均7.5W)
	消費電力	最大200W (ハードディスク6台搭載時)
	寸法	430 (W) x 88 (H) x 416.5 (D) mm
付属品	重量	約7.0kg (HDD x1)
		取扱説明書、リモートコントローラー、遠隔プログラムCD、マウス、ロック金具、電源ケーブル x 1、SATAケーブル x 3、HDDねじ

区分	発行	Ver.
NVR	2017/08/28	1.0

