

製品仕様書	製品名	型式
	BOX 型 Day/Night HD-TVI ワンケーブルカメラ	TTB-2001WVP


特長

- * HD-TVI 方式の採用により、ハイビジョン画像に匹敵する高画質をワンケーブルにて実現。
- * 1/2.8 インチ、2M ピクセルの CMOS 撮像素子を採用し、WDR 機能が 120dB と大幅に拡大。
- * ICR フィルター切替方式による Day&Night 機能。

定格

撮像素子	1/2.8" 2M CMOS
画素数	総画素数 2000 (H) × 1121 (V) 有効画素数 1984 (H) × 1105 (V)
同期方式	内部同期
映像出力	HD-TVI 出力 (電源重畳)、NTSC 出力 各 1 系統同時出力、信号レベル : 1.0Vp-p75Ω
走査方式	プログレッシブ・スキャン方式
解像度	1920 (H) × 1080 (V) 相当
最低照度 (AGC:ON)	カラー:0.3 Lx (F:1.4)、 B/W: 0.001 Lx (F:1.4)
Day & Night	AUTO / COLOR / B/W / 外部 選択可
W D R	120 dB (ON/OFF) ※15fps
A G C	レベル選択
電子シャッター	フリッカーレス / マニュアル (1/60~1/30000sec)
電子増感	ON/OFF (制御選択 ×2~×30)
ホワイトバランス	ATW / AWC / 手動選択
De f o g	OFF/ON (霧の影響を改善する機能)
動き検出機能 (MD)	ON/OFF 選択可、 検出出力 : 画像表示のみ。
プライバシーマスキング	ON/OFF 選択可 16 領域設定可能
シリアル I/F	RS-485 (Tx/Rx) × 1
I/O ポート	Day/Night : 外部入力端子 (2ピン) × 1、 MD 検出 : 出力端子 × 1
カメラ制御方式	UTC 同軸重畳
映像伝送距離	500m (5C2V)、300m (3C2V) <ベストエフォート>
電源	専用の V P カメラユニット (TBP-0401T/TBP-0801T) より供給。 2.7W
動作周囲温度/湿度	-10°C~+50°C/ 20%~80%
外形寸法、重量	58×52×123 mm、310g (但し、レンズ含まず、外形寸法図参照)
付属品	取扱説明書、C マウント変換アダプター、三脚用アダプター、三脚取付けネジ × 2、IRIS 接続ジェンダー

外形寸法

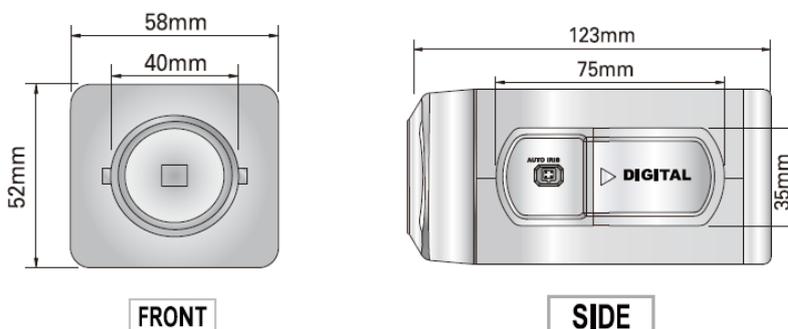

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2016. 12. 12	0