

製品仕様書	製 品 名	型 式
	4CH HD-TVI ビデオレコーダー	TTR-0402 (1/2)

特 長

- * H.264 高効率画像圧縮
- * 高画質ライブ映像表示 解像度 : 1920×1080 / 録画速度 : 120fps (Full HD)
- * VGA/HDMI 出力対応 (1280×1024, 1440×900, 1920×1080)
- * 遠隔監視用の Web Viewer 内蔵
- * スマートフォン対応

定 格


TV方式	NTSC方式準拠	
映像入力	4チャンネル、75Ω自動終端	
映像出力	VGA、HDMI	
表示画像	フレームレート	120fps
	解像度	1920×1080
	画面表示	単画面、4分割画面、PIP、シーケンス
録画映像	圧縮方式	H.264
	速度/解像度	120 fps 1920×1080
		120 fps 1280×720
		120 fps 960×480
		120 fps 720×480
		120 fps 720×240
		120 fps 360×240
録画モード	標準、スケジュール、イベント、緊急	
HDD	標準装備 : 2TB	
バックアップ/コピー	USB (2ポート)	
シリアル インターフェース	RS-232/RS-485、	
アラーム入出力	4ch入力/1ch出力	
音声入出力	4chライン入力/1chライン出力	
ネットワーク	インターフェース : RJ-45 (10/100/1000Base-T) 1系統 プロトコル : TCP/IP, DHCP, SMTP, NTP, HTTP, PPPoE, RTP, RTSP, DDNS, SNMP 帯域幅 : 最大 1Gbps	
PTZプロトコル	COAX(同軸プロトコル) UTC支援 PTC-400(ELMO)、PCS-38(Ikegami)、VC-C50i(Canon)、WN-CW970/CS950 (Panasonic)、TK-S576(JVC)、SamsungDome(Samsung)など 61機種対応	
電源/消費電力	DC 12V /5A 専用電源アダプター 定格電圧100V、最大 19.2W(HDD 2台)	
動作温度/湿度	0°C~40°C / 0%RH~90%RH	
外形寸法 / 質量	300 (W) ×62 (H) ×232 (D) mm / 約 2.3kg(HDD 1台)	
付 属 品	取扱説明書、リモートコントローラー、DC12Vアダプター、マウス	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
DVR		2016/4/26	1

製品仕様書	製品名	型式
	4CH HD-TVI ビデオレコーダー	TTR-0402 (2/2)

外観図

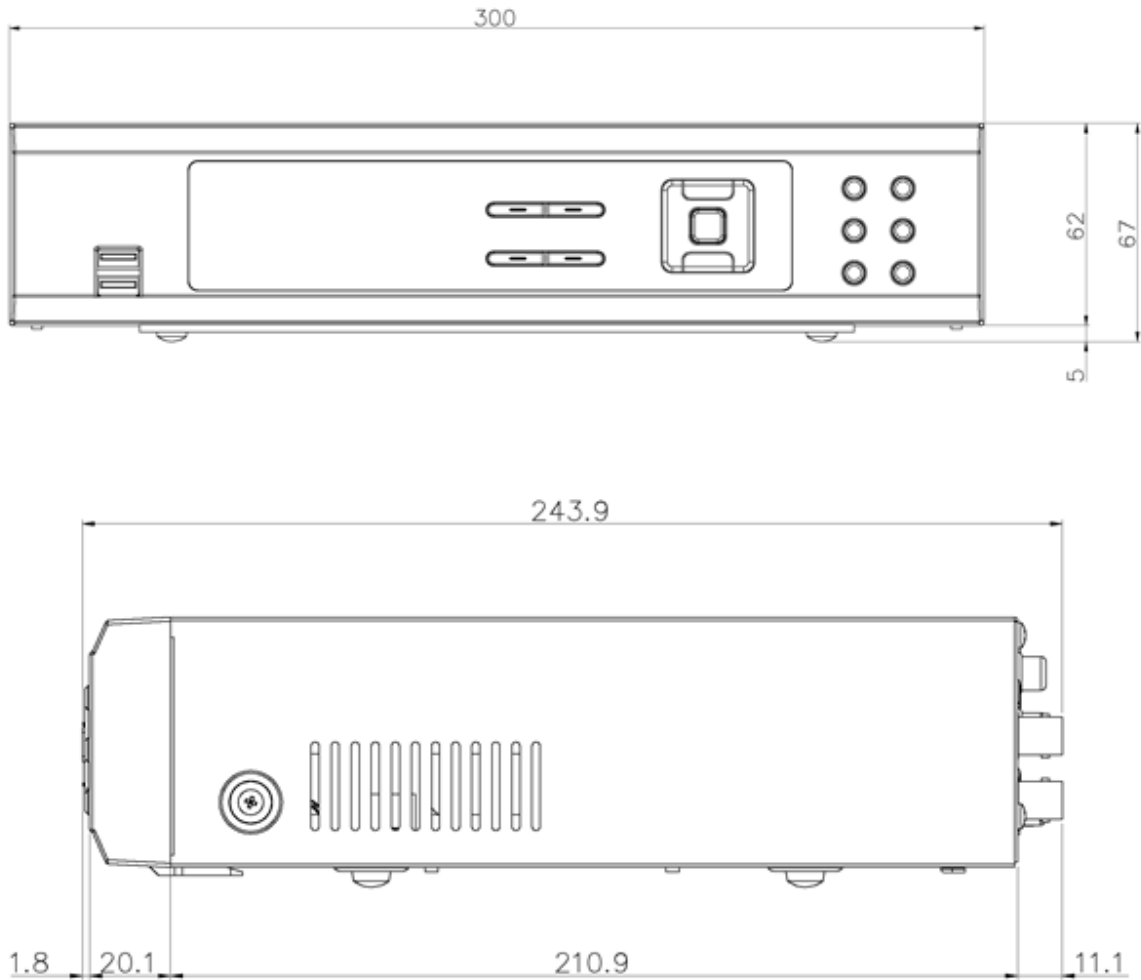

単位 mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
DVR		2016/4/26	1