

VAO-2000WSR

AHD 2M スターライト IR 屋外対応 バレットカメラ




TB EYE

主な特徴

- 200万画素 1/2.8 プログレッシブスキャンCMOS
- 最大伝送距離：500m (5C-2V)
- Ultra low light (超低照度)
- 2.7 ~10.0mm F1.2 電動バリフォーカルレンズ
- AHD / CVBS 出力
- IR (最大40m・自動調光) / WDR
- プライバシーマスキング 最大16エリア
- レコーダからカメラ設定が可能
- 動体検出 (4つの領域で設定可能)
- DC12 / AC24V のデュアル電源
- IP67 / IK7
- ジャンクションボックス同梱

外観図

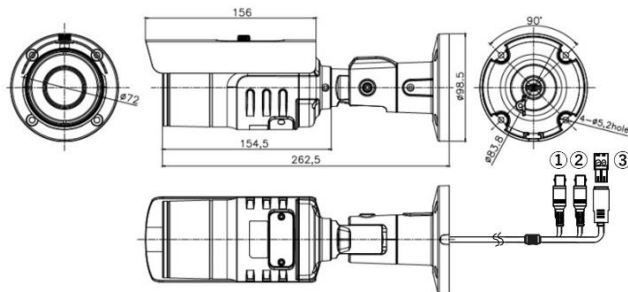


- | | |
|---|----------------|
| ① | BNC 黒 AHD出力端子 |
| ② | BNC 黄 アナログ出力端子 |
| ③ | 電源端子 |

製品仕様

映像	撮像素子	1/2.8" 2M CMOS
	最低照度	カラー：0.01 Lux ナイト：0Lux(IR ON)
	解像度	1920×1080
	フレームレート	30fps
レンズ	焦点距離	2.7~10.0mm Motorized lens
	口径比	1 : 1.2
	画角	H: 109.90(W) ~ 35.50(T) V: 57.77(W) ~ 19.90(T)
	アイリス	DC iris
	最短被写体距離	0.5M
	フォーカス調整	自動
操作関連	IR照射距離	40m
	デイナイト	自動/カラー/BW/AGC/AGC+IR
	逆光補正	BLC/HLC/WDR
	ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル (LOW/MIDDLE/HIGH)
	デジタルNR	2D+3Dノイズフィルタ
	プライバシーマスキング	最大16ゾーン
	電子シャッター速度	1/30秒~1/30,000秒
	画像反転	H-Rev/V-Rev
	同軸制御プロトコル	Pelco-Cサポート
	モーション検知	最大4ゾーン
インターフェース	アラーム	N/A
	動作温度	-40°C~60°C ※起動推奨気温-20°C以上
環境関係	動作湿度	90%以下
	保護等級	IP67
	バンダル抵抗	IK7
	電源	DC12V / AC24V
電気関係	消費電力	最大6W
	寸法	72mm(W)×98.5mm(H)×262.5mm(D)
メカニカル	重量(ネット)	1,200g

単位：mm

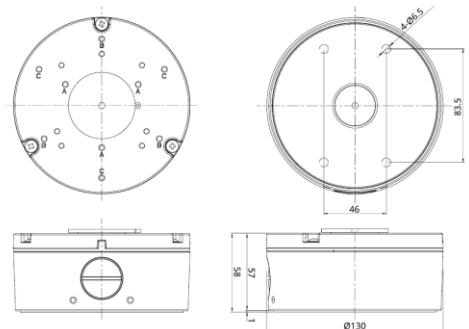

同梱ジャンクションボックス

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
CAM	2021/06/12	1.2