

VAO-2000WSRVP

AHD ワンケーブル 2M スターライト IRバ レットカメラ




TB EYE

主な特徴

- 専用VPユニット (SPV-401/TE、SPV-801/TE) と接続することで、カメラ電源の敷設工事が不要となります。
- 200万画素 1/ 2.8 プログレッシブスキャンCMOS
- 最大伝送距離：500m (5C-2V)
- Ultra low light (超低照度)
- 2.7 ～10.0mm F1.2 電動バリフォーカルレンズ
- IR (最大40m・自動調光) / WDR
- プライバシーマスキング 最大16エリア
- レコーダからカメラ設定が可能
- 動体検出 (4つの領域で設定可能)
- IP67 / IK7
- ジャンクションボックス同梱
- モニター出力 (VBS (NTSC))
設置時に画角調整するのに使用できます。

外観図

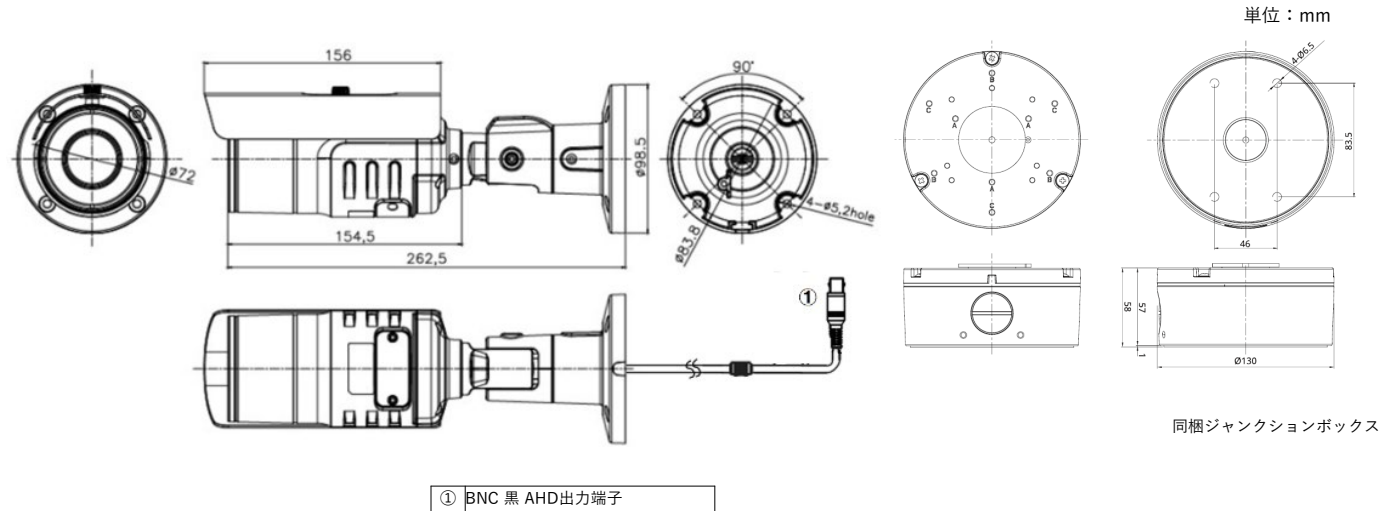

製品仕様

映像	撮像素子	1/2.8" 2M CMOS
	最低照度	カラー：0.01 Lux ナイト：0Lux(IR ON)
	解像度	1920×1080
	フレームレート	30fps
レンズ	焦点距離	2.7～10.0mm Motorized lens
	口径比	1：1.2
	画角	H: 109.90(W) ～ 35.50(T) V: 57.77(W) ～ 19.90(T)
	アイリス	DC iris
	最短被写体距離	0.5M
	フォーカス調整	自動
操作関連	IR照射距離	40m
	デイナイト	自動/カラー/BW/AGC/AGC+IR
	逆光補正	BLC/HLC/WDR
	ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル (LOW/MIDDLE/HIGH)
	デジタルNR	2D+3Dノイズフィルタ
	プライバシーマスク	最大16ゾーン
	電子シャッター速度	1/30秒～1/30,000秒
	画像反転	H-Rev/V-Rev
	同軸制御プロトコル	Pelco-Cサポート
	モーション検知	最大4ゾーン
インターフェース	Defog (霧除去)	サポート
	アラーム	N/A
環境関係	モニター出力	設置時用 (VBS:NTSC)
	動作温度	-40°C～60°C ※起動推奨気温-20°C以上
	動作湿度	90%以下
	保護等級	IP67
電気関係	電源	専用VPユニット (SPV-401/TE、SPV-801/TE) から供給
	消費電力	最大6W
メカニカル	寸法	72mm(W) × 98.5mm(H) × 262.5mm(D)
	重量(ネット)	1,200g

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
CAM	2023/5/1	1.0