

VAP-2100VW

AHD 2M 光学10倍 PTZカメラ




主な特徴

- ・ 2.8型 2MP CMOS センサー
- ・ ワイド ダイナミック レンズ (WDR)
- ・ 同軸通信
- ・ 2D & 3Dノイズリダクション
- ・ 動き検出
- ・ ポリゴン プライバシー マスク
- ・ HLC(高照度補償)
- ・ 霧消し機能
- ・ 長時間露光(デジタルスローシャッター)
- ・ 電源：DC12V
- ・ 5.1~51mm AFLレンズ
- ・ 映像伝送距離(最長)：500m(5C-2V/5C-FB)/ 200m(3C-2V)


外観図

寸法図

単位:mm

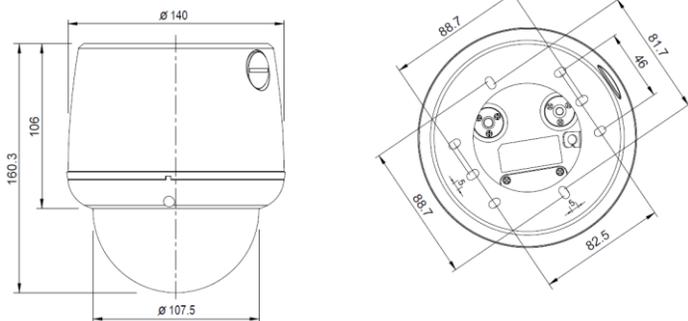

インターフェース図

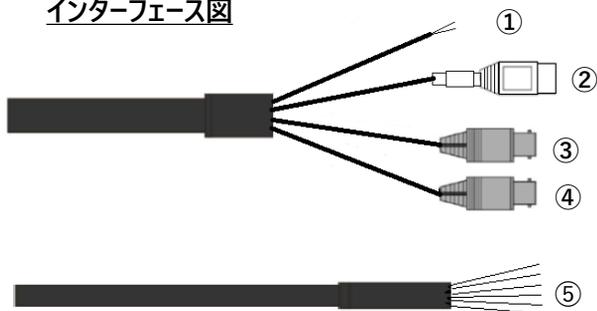

製品仕様

イメージセンサー	撮像素子	1/2.8" 2M CMOS
	有効画素	1945(H) × 1097(V)
映像	最低照度	カラー：0.2 lx 白黒：0.05 lx
	走査方式	プログレッシブスキャン
	映像出力	AHD、VBS(NTSC)
	解像度	AHD:1080p @ 25/30fps
	最大フレームレート	30fps@2MP
レンズ	焦点距離(ズーム倍率)	5.1 ~ 51mm(10x) 電動ズームレンズ
	レンズ F値	F1.6(ワイド)~F1.8(テレ)
	画角	H: 約55.1° (広角) ~ 7.1° (望遠) V: 約31.8° (広角) ~ 4.1° (望遠)
カメラ機能	デイ・ナイト	AUTO / カラー / 白黒 (ICR自動切替え方式)
	ワイドダイナミック	True WDR
	ノイズ低減	2D、3D NR
	デジタルズーム	32x
	電子シャッター	1/30秒 初期設定、(長時間露光モード~1秒)
	ホワイトバランス	自動 / マニュアル / 屋内 / 屋外
	逆光補正	有り
	フリップ機能	デジタルフリップ
PTZ機能	曇り補正(Defog, 霧除去)	有り
	プライバシーマスク	オフ / オン(8プログラマブルゾーン)
	PAN範囲	360° エンドレス
	PAN速度	最大 300° / 秒 (プリセット) 手動時 0.1~120° / 秒
	TILT範囲	-1° ~ 180°
	TILT速度	最大 300° / 秒 (プリセット)、手動時 0.1~120° / 秒
	オートスキャン	1 オートパン & 16 オートスキャン
	プリセット	128
外部入力・出力	AHD映像出力	BNC端子
	CVBS映像出力	BNC端子
	アラーム IN	4(ターミナルブロック)
	アラーム OUT	0
	制御	同軸制御 / RS-485
一般仕様	制御プロトコル	同軸制御：ACP(AHD) RS-485：Pelco D/P
	動作温度/湿度	-20°C ~ +60°C / RH 90% 以下 (結露しないこと)
	防塵防水保護等級	IP67
	耐衝撃保護等級	IK10
	電源	DC12V
	消費電力	最大8.4W (動作電流700mA)
	外形寸法	Ø140.0 × 160.0mm
	重量	約1.7kg
付属品	取扱説明書、テンプレート、タッピングネジ 4本、プラスチックアンカー 4個、取り付けブラケット、L形レンチ、電源プラグアダプタ	

番号	コネクタ	線・コネクタ色	説明
1	先バラ	緑色	RS-485+
		青色	RS-485-
2	電源変換 端子台	—	12VDC+
		—	12VDC-
3	BNC端子	黒色	AHD信号
4	BNC端子	黄色	CVBS(NTSC)信号
5	先バラ	赤色	アラーム1
		白色	アラーム2
		青色	アラーム3
		緑色	アラーム4
		黄色	GND
		黒色	GND

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
CAM	2020/2/14	1.0