

# XNF-8010RVN


4M NW IR バンダフル 全方位 カメラ




## 主な特徴

- 最大400万画素(2,048×2,048)
- 最新の画像圧縮方式 H.265に対応。
- 補正画像（フィッシュアイ、シングルパノラマ、ダブルパノラマ、クワッドビュー）
- 屋外設置も可能な防水性能：IP66対応
- 剛性にすぐれた耐衝撃性能：IK10対応
- 施工も容易にできるPoE/DC12Vでの受電が可能です。
- 最大フレームレート30fps（2,048×2,048、H.265、H.264）
- IR（赤外線）LED搭載

## 外観図

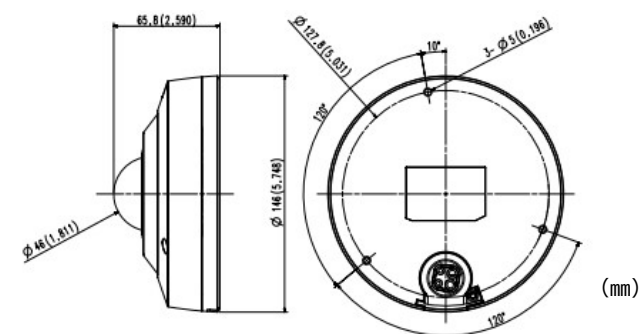

インターフェイス図

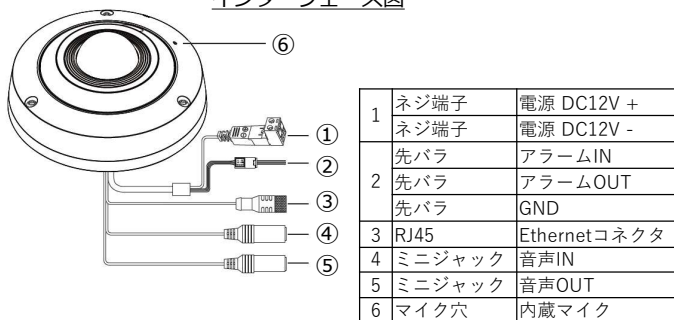

## 製品仕様

カメラ	撮像素子	1/1.8" CMOS
	有効画素	2,048×2,048
	走査方式	プログレッシブ
	電子シャッター	2s~1/1000s
	レンズアイリス	固定アイリス
	最低照度	カラー：0.1lux@F1.6,AGC ON 白黒：IR ON 0ルクス
	撮影可能範囲	0.3~15m
	最大IR照射距離	15m
	レンズ	1.6mm@F1.6
	画角	水平画角：192°
Day/Night機能	自動、手動（カラー、白黒、外部、スケジュール）	
WDR	120dB	
BLC	サポート	
HLC	サポート	
ホワイトバランス	ATW/AWC/自動/屋内/屋外	
Defog（霧除去）	オート、マニュアル、オフ	
デジタルNR	SSNRV(2D+3D)	
電子手振れ補正	オフ、オン	
ビデオ圧縮	H.265/H.264/MJPEG	
H.265タイプ	メインプロファイル@ Leve4.1上位層	
ビデオビットレート	H.265 / H.264 : CBR or VBR, MJPEG : VBR	
ビデオ	解像度	Original view : 2048 x 2048, 1280 x 1280, 1080 x 1080, 960 x 960, 768 x 768, 720 x 720, 640 x 640, 480 x 480
		Single panorama : 2048 x 512, 1920 x 480, 1280 x 320, 640 x 160, 704 x 176
		Double panorama : 2048 x 1024, 1920 x 960, 1280 x 640, 640 x 320, 704 x 352
	Quad View : 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 704 x 576	[Q1 / 2 / 3 / 4] 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
	画質設定機能	シャープネス、ガンマ、コントラスト、彩度、NRなど、クライアントまたはウェブブラウザを介して調整可能
ROI	サポート	
伝送仕様	全2重	
オーディオ	圧縮	G.711 u-law/G.726 Selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, AAC-LC : 48Kbps at 8 / 16 / 32 / 48KHz
	インターフェイス	RJ-45 Ethernet 100M/10Mオートネゴシエーション
ネットワーク	IP	IPv4,IPv6をサポート
	ネットワークプロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SIP
	インターフェイスプロトコル	ONVIF Profile S/G, SUNAPI, Wisenet open platform
	ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト
	ユーザーアクセス	ユニキャストで最大10人
	セキュリティ	パスワード/ユーザーアクセスログ/暗号化
	言語	日本語、英語
	OS	Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12
	Webブラウザ	[Plug-in Free Webviewer] Supported Browser : Google Chrome 60, MS Edge 40, Mozilla Firefox 55 (Window 64bit only), Apple Safari 10 (Max OS X only) [Plug-in Webviewer] Supported Browser : MS Explore 11, Apple Safari 10 (Mac OS X only)
	インターフェイス	オーディオストレージ
アラーム		小型端子台1CHアラーム入力 IN 1CHアラーム出力 OUT(オープンコレクタ) GND
仕様	電源	小型端子台 DC12V +、-
	動作温度	-40℃~55℃
	動作湿度	10%~90%
	電源	DC12V/PoE（802.3af準拠）
	消費電力	最大12W
	寸法	Ø146 x 65.8mm
重量（ネット）	約790g	
防水グレード	IP66	
耐衝撃グレード	IK10	
付属品	クイックガイド、CDROM（設定ソフト、ユーザーガイド） 取付けネジ（タッピングネジ 3本、スクリューネジ 3本）、 プラスチックアンカー 3本、RJ45防水アクセサリ、穴あけ テンプレート、レンチ、テストモニターケーブル	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
IP CAM	2020/04/21	1.1