

# XNP-6250RH

NW 2M 光学25倍 IR 屋外対応 PTZ カメラ




## 主な特徴

WISENET Xseries

- Wisenet 5 チップセット使用
- H.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- WDR(150dB)
- 独自のスマートコーデック WiseStream II により録画データ量の削減が可能

## 外観図



寸法 単位mm(inch)

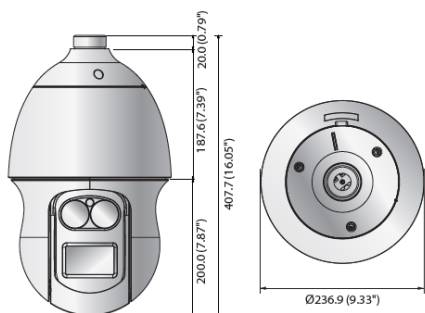

### インターフェース図

設置ベースの底面図

設置ベースの内部構造



1	オーディオ/RS-485接続ポート
2	ビデオ出力ポート
3	アラーム入出力ポート
4	ネットワーク接続ポート
5	電源ポート
6	通信設定スイッチ

## 製品仕様

映像	撮像素子	1/2.8" 2.M CMOS
	有効画素	1,945(H)×1,212(V)
	走査方式	プログレッシブ
	最低照度	カラー : 0.05lux(F1.6,1/30sec) 白黒 : 0lux(IR LED On)
	最大IR照明距離	200m
解像度	解像度	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 800x448 / 720x576 / 720x480 / 640x480 / 640x360 / 320x240
	最大フレームレート	H.265/H.264:全解像度で最大60fps
	ビデオ圧縮フォーマット	H.265/H.264/MJPEG
	スマートコーデック	WiseStream II
レンズ	焦点距離	4.44~111mm(25倍)
	最大口径比	F1.6(ワイド)~3.9(テレ)
	画角	水平 : 61.8°~2.84° / 垂直 : 36.2°~1.6°
	最短被写体距離	1.5m(ワイド)、2.0m(テレ)
オーディオ	アイリス	オートアイリス
	伝送仕様	双方向 G.711 u-law / G.726 selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC:16kHzで48Kbps
PTZ操作	パン範囲	360° Endless
	パン速度	プリセット : 400°/秒、マニュアル:0.024°~250°/秒
	チルト範囲	95°(-5°~90°)
	チルト速度	プリセット : 250°/秒、マニュアル:0.024°~250°/秒
ネットワーク	シーケンス	プリセット(300)、スウィング(6)、グループ(6)、トレース(1)、ツアー(1)、オートラン、スケジュール
	デイナイト	自動/カラー/BW/スケジュール
	逆光補正	BLC/HLC/WDR(150dB)
	ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル/屋内/屋外
	デジタルNR	SSNR5(2D+3Dノイズフィルタ)
	ピクセルカウンター	サポート
	シリアルインターフェース	RS-485(Samsung-T、Pelco-D/P、Panasonic、Bosch、AD、GE、Vicon、Honeywell)
	Defog (霧除去)	オート/マニュアル
	インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)
	IP	IPv4,IPv6をサポート
ネットワーク	ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour
	インターフェースプロトコル	ONVIF ProfileS/G、SUNAP(HTTP API)
	ストリーミング	ユニキャスト/マルチキャスト
	ユーザーアクセス	ユニキャストで最大20人
インターフェイス	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方式
	言語	日本語対応可、その他16ヶ国語対応
	OS	Windows 7/8.1/10、MAC OS X10.10/10.11/10.12 対応OS : Windows 7 / 8.1 / 10、MAC OS X 10.10、10.11、10.12
	Webブラウザ	プラグインフリーのWeb Viewer : Google Chrome 61 MS Edge 40、Mozilla Firefox 56(Window 64bit でのみサポート)、Apple Safari 10 (Mac OS Xでのみサポート)
インターフェイス	集中管理ソフトウェア	SmartViewer
	ビデオ出力	CVBS:1.0Vp-p/75Ω 720x480 USB:MicroUSBタイプB 1280x720
	オーディオ入力	マイク入力/ライン入力 選択可能
	オーディオ出力	供給電圧:2.5VDC(4mA)、入カインピーダンス:約2kΩ ライン出力(3.5mm mono jack)、最大出力:1Vrms Micro SD/SDHC/SDXC 2スロット 最大512GB
環境関係	SDカードスロット	1スロット最大256GB
	アラーム	アラーム入力4、出力2
	電源	小型端子台 AC24V
	動作温度	-50℃~60℃
電気関係	動作湿度	90%以下
	保護等級	IP66
メカニカル	電源	AC24V
	消費電力	AC24V 最大83W
メカニカル	色/材質	本体 アイボリー/プラスチック ヘッド ブラック/プラスチック
	寸法	φ 236.9mm×H407.7mm
	重量	約6.80kg

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
IPCAM	2020/6/08	1.2