

XNP-6320

2M 光学32倍NW PTZ ドームカメラ




Wisenet X series

主な特徴

- Wisenet 5 チップセット使用
- H.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- WDR(150dB)
- 独自のスマートコーデック WiseStream II により録画データ量の削減が可能

外観図


寸法

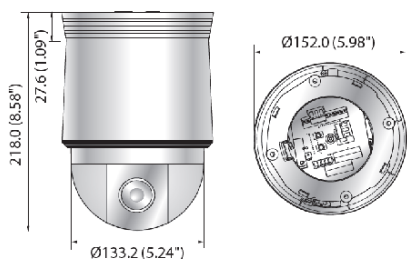

単位mm

インターフェース図

設置ベース内部構造



1	COMポート	5	アラーム入出力ポート
2	音声入力ポート	6	通信設定プロトコルスイッチ
3	音声出力ポート	7	ネットワークポート
4	ビデオ出力ポート	8	電源ポート

製品仕様

映像	撮像素子	1/2.8" 2.4M CMOS
	有効画素	1,944(H)×1,212(V)
	走査方式	プログレッシブ
	最低照度	カラー：0.05lux(F1.6,1/30sec) 白黒：0.005lux(F1.6,1/30sec)
	解像度	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 800x448 / 720x576 / 720x480 / 640x480 / 640x360 / 320x240
レンズ	最大フレームレート	H.265/H.264:全解像度で最大60fps MJPEG：全解像度で最大30fps
	ビデオ圧縮フォーマット	H.265/H.264/MJPEG
	スマートコーデック	WiseStream II
	焦点距離	4.44~142.6mm(32倍)
	最大口径比	F1.6(ワイド)~4.4(テレ)
オーディオ	画角	水平：61.8°~2.19°/垂直：36.2°~1.24°
	最短被写体距離	1.5m(ワイド)、2m(テレ)
	アイリス	オートアイリス
	伝送仕様	双方向
	圧縮	G.711 u-law / G.726 selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726：16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC:16kHzで48Kbps
PTZ操作	パン範囲	360° Endless
	パン速度	プリセット：700°/秒、マニュアル:0.024°~200°/秒
	チルト範囲	210°(-15°~195°)
	チルト速度	プリセット：700°/秒、マニュアル:0.024°~200°/秒
	シーケンス	プリセット(300)、スウィング(6)、グループ(6)、トレース(1)、ツアー(1)、オートラン、スケジュール
操作関連	デジタルズーム	32倍デジタルズーム
	デイナイト	自動/カラー/BW/外部/スケジュール
	逆光補正	BLC/HLC/WDR(150dB)
	ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル/屋内/屋外
	デジタルNR	SSNR5(2D+3Dノイズフィルタ)
ネットワーク	ピクセルカウンター	サポート
	Defog (霧除去)	オート/マニュアル
	インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)
	IP	IPv4,IPv6をサポート
	ネットワークプロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour
インターフェイス	インターフェースプロトコル	ONVIF Profile S/G, SUNAPI 2.0(HTTP API)
	ストリーミング	ユニキャスト/マルチキャスト
	ユーザーアクセス	ユニキャストで最大20人
	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方式
	言語	日本語対応可、その他16ヶ国語対応
環境関係	OS	Windows 7/8.1/10, MAC OS X10.10/10.11/10.12 対応OS：Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12
	Webブラウザ	プラグインフリーのWeb Viewer：Google Chrome 61 MS Edge 40, Mozilla Firefox 56(Window 64bit でのみサポート)、Apple Safari 10 (Mac OS Xでのみサポート) プラグインWeb Viewer: MS Explore 11, Apple Safari 10 (Mac OS Xでのみサポート)
	集中管理ソフトウェア	Smartviewer
	ビデオ出力	CVBS:1.0Vp-p/75Ω 720×480 USB:MicroUSBタイプB 1280×720
	オーディオ入力	マイク入力/ライン入力 選択可能
電気関係	オーディオ出力	供給電圧:2.5VDC(4mA)、入力インピーダンス:約2kΩ ライン出力(3.5mm mono jack)、最大出力:1Vrms
	SDカードスロット	Micro SD/SDHC/SDXC 2スロット 最大512GB
	アラーム	1スロット最大256GB
	電源	アラーム入力4、出力2
	消費電力	小型端子台 AC24V
メカニカル	動作温度	-10℃~55℃
	動作湿度	90%以下
メカニカル	電源	AC24V/PoE+ (802.3at準拠、クラス4)
	消費電力	20W
メカニカル	寸法	Ø 152mm×H218mm
	重量	約1.70kg

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
IPCAM	2020/6/08	1.3