

XNV-6085N

2M NW スターライト バンドルドームカメラ




主な特徴


Wisenet X series

- Wisenet 5 チップセット使用
- 超高感度イメージセンサーを搭載
- H.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- WDR(150dB)
- 独自のスマートコーデック WiseStream II により録画データ量の削減が可能

外観図

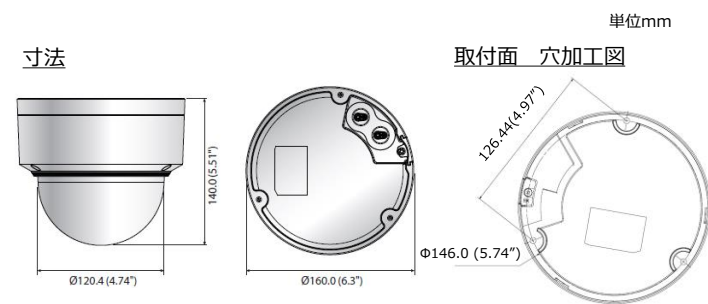

インターフェース図

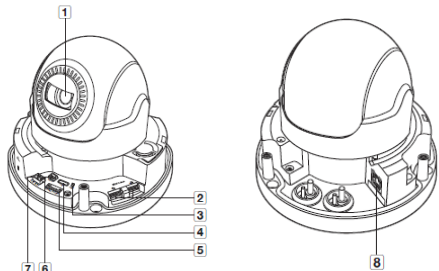

1	レンズ	5	オーディオ、アラーム入出力ポート
2	マイク/SDカードスロット	6	テストモニター出力
3	リセット・ボタン	7	電源ポート
4	マイクロ USBポート	8	ネットワークポート

製品仕様

映像	撮像素子	1/2" 2.17M CMOS
	有効画素	1,945(H)×1,097(V)
	走査方式	プログレッシブ
	最低照度	カラー：0.004lux(F0.94,1/30sec) 白黒：0.0004lux
	解像度	1920x1080 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 800x448 / 720x576 / 720x480 / 640x480 / 640x360 / 320x240
レンズ	最大フレームレート	H.265/H.264:全解像度で最大60fps
	ビデオ圧縮フォーマット	H.265/H.264/MJPEG
	スマートコーデック	WiseStream II
	焦点距離	4.1~16.4mm
	最大口径比	0.94(ワイド)~2.4(テレ)
オーディオ	画角	水平：100°~26.2°/垂直：54°~14.8°/対角：116°~30.0°
	最短被写体距離	0.7m
	アイリス	オートアイリス
	設置画角調整	パン範囲：±175°/チルト範囲：±73°/回転範囲：±175°
	伝送仕様	双方向
操作関連	圧縮	G.711 u-law / G.726 selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC:16kHzで48Kbps
	デジタルPTZ	24倍デジタルPTZ(プリセット、グループ)
	デイナイト	自動/カラー/BW/外部/スケジュール
	逆光補正	BLC/HLC/WDR(150dB)
	ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル/屋内/屋外
ネットワーク	LDC(レンズ歪み補正)	オフ/レベル1~5
	デジタルNR	SSNR5(2D+3Dノイズフィルタ)
	ピクセルカウンター	サポート
	ハンドオーバー	サポート
	Defog (霧除去)	オート/マニュアル
インターフェース	インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)
	IP	IPv4,IPv6をサポート
	ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour
	インターフェースプロトコル	ONVIF ProfileS/G, SUNAP(HTTP API)
	ストリーミング	ユニキャスト/マルチキャスト
環境関係	ユーザーアクセス	ユニキャストで最大20人
	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方式
	言語	日本語対応可、その他16ヶ国語対応
	OS	Windows 7/8.1/10, MAC OS X10.10/10.11/10.12 対応OS：Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12
	Webブラウザ	プラグインフリーのWeb Viewer：Google Chrome 54 MS Edge 38, Mozilla Firefox49(Window 64bitでのみサポート), Apple Safari 9 (Mac OS Xでのみサポート)
電気関係	集中管理ソフトウェア	Smartviewer
	ビデオ出力	CVBS:1.0Vp-p/75Ω 720×480 USB:MicroUSBタイプB、1280×720
	オーディオ入力	マイク入力/ライン入力 選択可能
	オーディオ出力	供給電圧:2.5VDC(4mA)、入力インピーダンス:約2kΩ ライン出力(3.5mm mono jack)、最大出力:1Vrms
	SDカードスロット	Micro SD/SDHC/SDXC 2スロット 最大512GB 1スロット最大256GB
メカニカル	アラーム	アラーム入力1、出力1
	電源	小型端子台 DC12V AC24V
	動作温度	-40℃~55℃ ※起動推奨気温-10℃以上
	動作湿度	90%以下
	防水等級	IP67、IP66、NEMA 4X
電気関係	耐衝撃等級	IK10
	電源	AC24V/DC12V/PoE (IEEE802.3af準拠)
	消費電力	最大12.1W(PoE)、最大11.1W(DC12V)、最大13.5W(AC24V)
メカニカル	寸法	φ 160.0mm×H140.0mm
	重量	約1.40kg

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
IPCAM	2020/06/08	1.1