

XRN-1620S/TE

NW 16ch 32M PoE 4TB AI レコーダ




TB EYE

主な特徴

- 最大16台、3,200万画素のネットワークカメラを接続可能
- 140Mbpsまでのネットワークカメラの録画に対応
- 4Kの映像出力に対応(HDMI)
- HDMI & VGA 出力のデュアルモニタ
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- Wisenet AIカメラ接続によるAI検索に対応
- 最大4本のHDDを搭載可能。6TB×4で24TBを搭載可能
- ARB & Failover(N+1) サポート

外観図

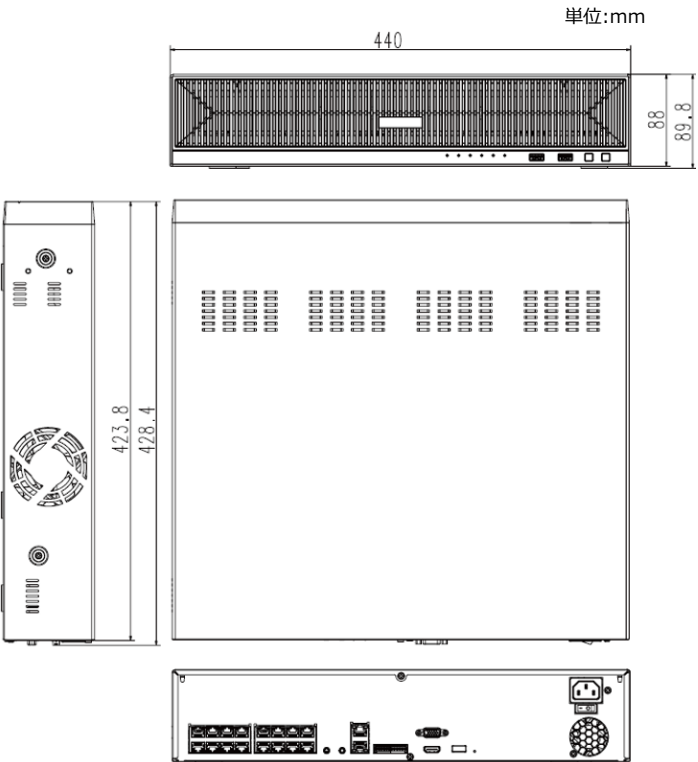

製品仕様

カメラ	入力 解像度 プロトコル	最大16台 CIF~32MP SUNAPI / ONVIF
画面表示	映像出力	FHD(1920x1080) : HDMI / VGA デュアルモニター UHD(3840x2160) : HDMI シングルモニター
	分割画面	[モニタ]動的レイアウト(最大16分割) [Web]1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9
パフォーマンス		[FHDクローンモード/UHDシングルモニター] ※1 32M(15fps, H.265のみ), 12M(30fps, H.265のみ), 8.3M (50fps), 1080p(240fps), D1(FHD:480fps/UHD:270fps)
		[拡張モード] 32M(12fps, H.265のみ), 12M(25fps, H.265のみ), 8.3M (30fps), 1080p(90fps), D1(200fps)
OS	OS	組み込みLinux
録画	圧縮	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream
	ビットレート	最大140Mbps
	解像度	CIF~32MP
	モード	デュアル録画(有効/無効) 手動 / スケジュール(連続/イベント) / イベント(プリ/ポスト)
	イベントトリガ	アラーム入力 / ビデオロス / カメライベント(センサ, モーション, 対象物検知, 等)/ダイナミックイベント
再生	イベントアクション	メール / PTZプリセット / アラーム出力 / ビープ音 / モニター表示 / FTP / シャットダウン
ストレージ	再生帯域	最大32Mbps
	同時再生可能人数	最大4ユーザ(モニタ×1 / 遠隔×3)
	検索モード	日付指定 / イベント / AI検索 / スマート検索 / ブックマーク
	AI検索	Wisenet AIカメラ互換
	同時再生	ローカル最大16CH / リモートユーザーごとに最大16CH
バックアップ	解像度	CIF~32MP
	形式	CMS
センサ	再生モード	高速/低速 再生/逆再生、次/前のフレーム/イベントに移動
	標準搭載HDD	4TB
音声	最大搭載可能HDD	24TB(6TB × 4本)
	入力	SEC / Recorder / AVI, AVI(ネットワーク)
ネットワーク	機能	最大16CH再生
	入力/出力	入力×4 (NO/NC選択可) / 出力×2 (NO:1, NO/NC選択可:1)
	入力	最大16ch(ネットワーク)
	圧縮	G.711 / G.726 / AAC(16/48KHz)
	通信	双方向
カメラ設定	インターフェース	RJ-45(ギガビット)×2, RJ-45(100Mbps)×16
	PoE	16CH(PoE/PoE+, 100Mbps)
	プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server / Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTP, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client)
	転送ビットレート	最大140Mbps
	最大リモートユーザ数	検索(3) / ライブユニキャスト(10) / マルチキャスト(20)
PTZ	IP	IPv4/v6
	セキュリティ	IPフィルタリング / ユーザーアクセスログ / 802.1x / 暗号化
	言語	日本語含め25言語
	OS	Window 10, MacOSX 10.13
	Webブラウザ	Google Chrome / MS Edge / Mac Safari
スマート フォン	ビューワーソフト	SSM / WebViewer / SmartViewer / Wisenet Mobile
	登録	自動 / 手動
	設定可能項目	IPアドレス/プロファイル追加編集(圧縮/フレームレート/タイ プ/ビットレート)/モーション設定/カメラ設定(Simpleフォー カス/明るさ/Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, シャッ ター, SSDR, DIS), 全方位補正モード / コリドービュー 設定
	操作	本体 / WebViewer / コントローラ(SPC-2000)
	対応機種	300個
冗長化	サポートプロトコル	iOS / Android
	操作	RTP / RTSP / HTTP / CGI (SUNAPI)
	最大リモートユーザ数	ライブ(16CH):録画再生(4CH)
	フェイルオーバー	検索(3) / ライブユニキャスト(10)
	ARB	N+1
インターフェ イス	VGA	対応
	HDMI	サブモニタ用×1 (最大16分割、拡張モード: 最大9分割) メインモニタ用×1 (最大16分割、拡張モード: 最大9分割)
	音声	出力×1(3.5mmステレオミニジャック, Line)
	イーサネット	RJ-45×2(LAN/WAN, 1Gbps), RJ-45×16(PoE/PoE+, 100Mbps)
	アラーム	入力×4 (無電圧接点入力) / 出力×2 (最大 DC30V 2A/定格 DC 12V 2A)
仕様	USB	フロント(USB2.0)×2, 背面(USB3.0)×1
	リセット	有(パスワードリセット)
	電源コード	ACインレット×1
	操作	マウス / Web / コントローラ(SPC-2000)
	ログ	最大 100,000
付属品	動作温度	+0℃~+40℃
	動作湿度	20%~85% RH
	電源	100 VAC ±10%; 50/60Hz PoE供給電力: 最大200W (PoE 1ポート平均12.5W)
	消費電力	最大310W (HDD 4本)
	寸法	440.0 × 89.8 × 428.4mm
区分	重量	約5.76Kg (HDDは含まず)
	付属品	マウス/電源ケーブル/マニュアル/端子台/ラック金具/ラック 金具ねじ/HDDねじ/SATAデータケーブル

※1:10チャンネル以上表示するときは各チャンネル最大25fps
※ 本仕様は予告なく変更することがあります。