

XRN-410SN/TE

4ch NW 8M H.265 PoE+ レコーダ



TB EYE


WISENET X series

主な特徴

- 最大4台、800万画素のネットワークカメラを接続可能
- 50Mbpsまでのネットワークカメラの録画に対応
- 4Kの映像出力に対応(HDMI)
- HDMI & VGA 出力
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- 6TBのHDDを搭載可能
- ARB サポート

外観図

単位 : mm

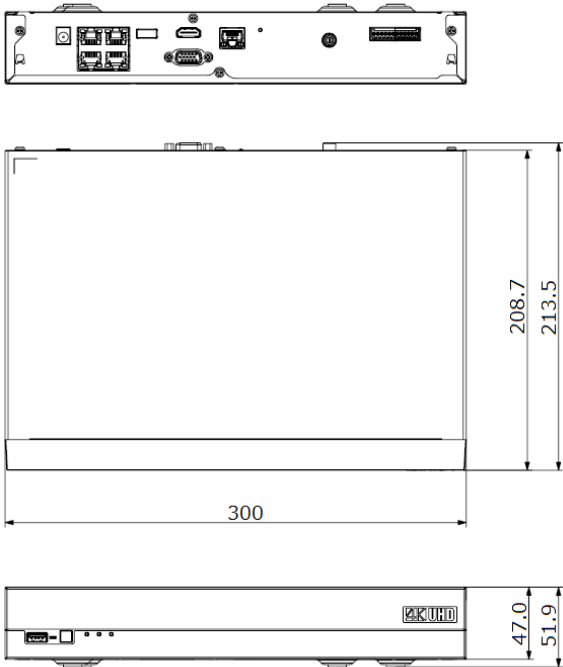

製品仕様

カメラ	入力	最大4台
	解像度	CIF~8MP
	プロトコル	Samsung / ONVIF
画面表示	映像出力	HDMI(HDMI 1.4)×1 / VGA×1
	分割画面	[モニター] 1 / 2V / 3V / 4 / シーケンス [Web] 1 / 4 / シーケンス
	パフォーマンス	[モニター] 8M(60fps)/5M(90fps)/3M(120fps) /1080p(240fps)/720P(240fps)/D1(240fps)
OS	OS	組み込みLinux
録画	圧縮	H.265, H.264, MJPEG(最大2Mにデコード可能) , WiseStream
	ビットレート	最大50Mbps
	解像度	CIF~8MP
	モード	手動 / スケジュール(連続/イベント) / イベント(プリ/ポスト)
	イベントトリガ	アラーム入力 / ビデオロス / カメライベント(センサ, モーション, 等)
再生	イベントアクション	メール / PTZプリセット / アラーム出力 / ビープ音 / モニター表示
	再生帯域	最大32Mbps(4台同時)
	同時再生可能人数	最大3ユーザ(モニター×1 / 遠隔×3)
	検索モード	日付指定 / イベント / スマート検索
	同時再生	最大4CH (モニター・CMS)
ストレージ	解像度	CIF~8MP
	全方位映像補正	WEB / CMS
	再生モード	早送り・戻し / 低速再生・戻し / ワンステップ
バックアップ	標準搭載HDD	4TB
	最大搭載可能HDD	6TB(6TB × 1本)
センサー	形式	SEC, NVR, JPG, AVI(ネットワーク)
	機能	最大4CH再生
音声	入力/出力	入力×4 / 出力×2 (NO : 1, NO/NC選択可 : 1)
	入力	最大4CH(ネットワーク)
ネットワーク	圧縮	G.711 / G.726 / AAC(16/48KHz)
	通信	双方向
	インターフェース	RJ-45(ギガビット)×1, RJ-45(100Mbps)×4
	PoE	4CH(PoE/PoE+, 100Mbps)
	プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTSP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client)
	転送ビットレート	最大64Mbps
	最大リモートユーザ数	検索(3) / ライブユニキャスト(10) / マルチキャスト(20)
	IP	IPv4/v6
	セキュリティ	IPフィルタリング / ユーザーアクセスログ / 802.1x / 暗号化
	言語	日本語含め24言語
カメラ設定	OS	Window 7/8/10 MacOSX 10.9/10.10/10.11
	Webブラウザ	プラグイン : MS IE 11 / Mac Safari 9 プラグインフリー : Google Chrome 47 / MS Edge 20
	ビューワーソフト	SSM / Webviewer / SmartViewer / WisenetMobileViewer
PTZ	登録	自動 (PnP) / 手動
	設定可能項目	IPアドレス/プロファイル追加編集/ビットレート/圧縮率/GOP/画質/モーション設定/VA/カメラ設定(Simpleフォーカス/明るさ/コントラスト/Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSSNR, シャッター, SSSD, DIS) 全方位補正モード / Hallway View 設定
スマートフォン	操作	本体 / WebViewer
	プリセット	255個
	対応機種	iOS / Android
冗長化	サポートプロトコル	RTP / RTSP / HTTP / CGI (SUNAPI)
	操作	ライブ(4CH):録画再生(1CH)
	最大リモートユーザ数	検索(3) / ライブユニキャスト(10) / マルチキャスト(20)
インターフェイス	対応	対応
	VGA	サブモニター用×1
	HDMI	メインモニター用×1 (最大4K : 3840 x 2160, 30Hz)
	音声	出力×1(RCA, Line)
	イーサネット	RJ-45×1(WAN, 1Gbps), RJ-45×4(PoE/PoE+, 100Mbps)
システム	アラーム	入力×4 / 出力×2 (NO : 1, NO/NC選択可 : 1)
	USB	フロント(USB2.0)×1, リア(USB3.0)×1
	リセット	有(パスワードリセット, アラームリセット)
仕様	電源コード	含む
	操作	マウス / リモコン / Web
	ログ	最大 20,000
	動作温度	+0℃~+40℃
	動作湿度	20%~85% RH
付属品	電源	54V DC / 1.67A PoE供給電力 : 最大50W (PoE 1ポート平均12.5W)
	消費電力	最大77W (4TB HDD x 1, PoEオン) 最大16W (4TB HDD x 1, PoEオフ)
	寸法	300.0 x 47.0 x 208.7mm
	重量	約1.69Kg(4TB HDD x 1)
		マウス/リモコン/電源アダプタ/電源ケーブル/ソフトウェア CD/マニュアル/端子台

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
NVR	2018/4/5	1.01

