

XRN-425SFN/TE

NW 4ch 8M PoE ファンレス 4TB AI レコーダ




TB EYE

主な特徴

- 最大4台、800万画素のネットワークカメラを接続可能
- 50Mbpsまでのネットワークカメラの録画に対応
- 4Kの映像出力に対応(HDMI)
- HDMI x 2 出力のデュアルモニタ
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- Wisenet AIカメラ接続によるAI検索に対応
- ARB & Failover(N+1) サポート

外観図

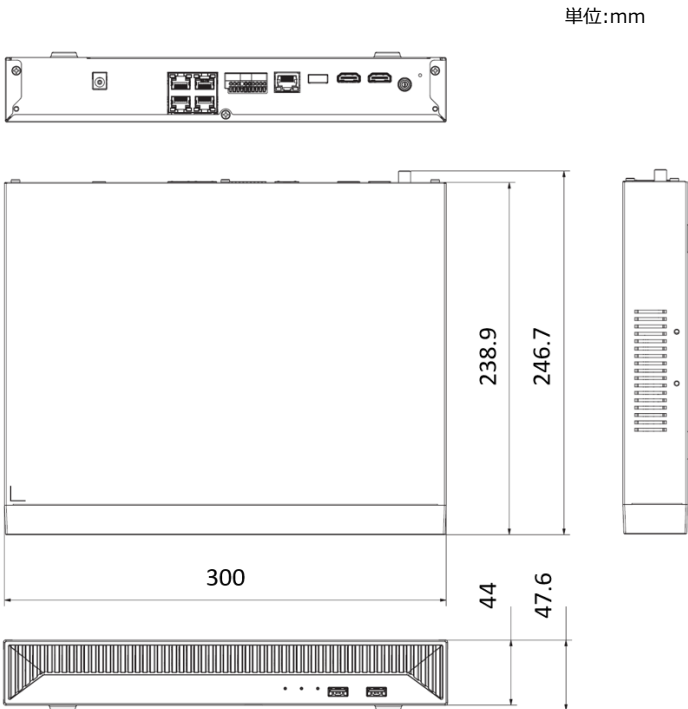

製品仕様

カメラ	入力 解像度 プロトコル	最大4台 CIF~8MP SUNAPI / ONVIF
画面表示	映像出力 分割画面 パフォーマンス	HDMI×2 デュアルモニタ対応 HDMI1:3840×2160(30Hz)、HDMI2:1920×1080(60Hz) [モニタ]動的レイアウト(最大4分割) [Web]1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9 (カメラ表示は4台) 8M (30fps)、4M (60fps)、1080p (120fps)、 720P (120fps)、D1(120fps)
OS	OS	組み込みLinux
録画	圧縮 ビットレート 解像度 モード イベントトリガ イベントアクション	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream 最大50Mbps CIF~8MP デュアル録画(有効/無効) 手動 / スケジュール(連続/イベント) / イベント(プリ/ポスト) アラーム入力 / ビデオロス / カメライベント(センサ, モーション, 対象物検知, 等)/ダイナミックイベント メール / PTZプリセット / アラーム出力 / ビープ音 / モニター表示 / FTP / シャットダウン
再生	再生帯域 同時再生可能人数 検索モード AI検索 同時再生 解像度 全方位映像補正 標準モード	最大32Mbps 最大4ユーザー(モニタ×1 / 遠隔×3) 日付指定 / イベント / AI検索 / スマート検索 / ブックマーク Wisenet AIカメラ互換 ローカル最大4CH / リモートユーザーごとに最大4CH CIF~8MP CMS
ストレージ	標準搭載HDD 最大搭載可能HDD	4TB 4TB(4TB × 1本)
バックアップ	形式 機能	本体 : SEC / Recorder / AVI、Web Viewer : AVI 最大4CH再生
センサー	入力/出力 入力	入力×4 (NO/NC選択可) / 出力×2 (NO:1, NO/NC選択可:1) 最大4ch(ネットワーク)
音声	圧縮 通信 インターフェース PoE	G.711 / G.726 / AAC(16/48KHz) 双方向 RJ-45(ギガビット)×1, RJ-45(100Mbps)×4 4CH(PoE/PoE+, 100Mbps)
ネットワーク	プロトコル 転送ビットレート 最大リモートユーザー数 検索(3) / ライブユニキャスト(10) / マルチキャスト(20) IP セキュリティ 言語 OS Webブラウザ ビューワーソフト 登録	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPNP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client) 最大64Mbps 検索(3) / ライブユニキャスト(10) / マルチキャスト(20) IPv4/v6 IPフィルタリング / ユーザーアクセスログ / 802.1x / 暗号化 日本語含め25言語 Windows 10, Mac OS 11 Big Sur 以降 Google Chrome / MS Edge / Mac Safari SSM / WebViewer / SmartViewer / Wisenet Mobile 自動 / 手動
カメラ設定	設定可能項目	IPアドレス/プロファイル追加編集(圧縮/フレームレート/タイム/ビットレート)/モーション設定/カメラ設定(Simpleフォーカス/明るさ/Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, シャッター, SDR, DIS)、全方位補正モード / コリドービュー 設定 本体 / WebViewer
PTZ	操作 プリセット	300個
スマートフォン	対応機種 サポートプロトコル 操作 最大リモートユーザー数	iOS / Android RTP / RTSP / HTTP / CGI (SUNAPI) ライブ(4CH):録画再生(4CH) 検索(3) / ライブユニキャスト(10)
冗長化	フェイルオーバー ARB	N+1 対応
インターフェイス	HDMI 音声 イーサネット アラーム アラームリセット USB 電源入力	メインモニタ用×1、サブモニタ用×1 出力×1(RCA, Line) RJ-45×1(WAN, 1Gbps)、 RJ-45×4(PoE/PoE+, 100Mbps) 入力×4 (無電圧接点入力) / 出力×2 (最大 DC30V 2A/定格 DC 12V 2A) 無し フロント(USB2.0)×2、背面(USB3.0)×1 DC入力×1
システム	操作 ログ 動作温度 動作湿度	マウス / Web 最大 100,000 +0℃~+40℃ 20%~85% RH
仕様	電源 消費電力 寸法 重量 付属品	54V DC / 1.67A ACアダプター PoE供給電力: 最大50W (PoE 1ポート平均12.5W) 最大68W (HDD 1本) 300 x 47.6 x 238.9mm 約1.91kg (HDD含む) マウス/電源アダプター/電源ケーブル/マニュアル/ブラケット /ブラケット固定ねじ/固定用両面テープ

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
NVR	2022/12/9	1.0