

XRN-426S-2T


NW 4ch 8M PoE+ ファンレス 2TB SSD AI レコーダー



主な特徴

- 最大4台、800万画素のネットワークカメラを接続可能
- 40Mbpsまでのネットワークカメラの録画に対応
- 4Kの映像出力に対応
- AIによるスマートな圧縮技術WiseStreamに加え、H.265/H.264/MJPEGに対応
- Wisenet AIカメラ接続によるAI検索に対応
- ファンレス、SSD利用による静音性を実現
- 縦置き、壁面、モニター裏面への設置が可能

外観図

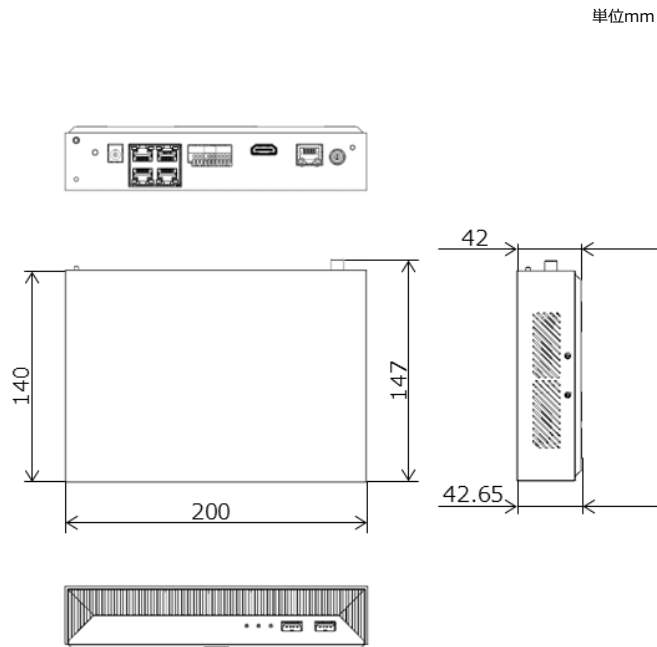

製品仕様

接続カメラ		
最大接続数	4台	
解像度	CIF~8MP	
画面表示		
映像出力	デュアルモニター：	非対応
	HDMI1：	3840x2160(30Hz)
	HDMI2：	---
分割画面	動的レイアウト：	対応
	本体：	最大4分割
	Web：	1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9 (カメラ表示は4台)
表示速度	シングルモニター：	8M(30fps), 1080p(120fps), 720P(120fps), D1(120fps)
録画		
圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG, WiseStream	
帯域幅	最大40Mbps	
解像度	CIF~8MP	
モード	デュアル録画(有効/無効)、手動、スケジュール、連続、イベント、イベント(プリ/ポスト)	
トリガーイベント	アラーム入力、ビデオロス、カメライベント(センサ、モーション、対象物検知 等)、ダイナミックイベント	
再生・検索		
再生帯域幅	最大32Mbps	
解像度	CIF~8MP	
再生モード	高速・低速 再生、逆再生、次・前のフレーム・イベントに移動	
同時再生	ローカル最大4CH / リモートユーザーごとに最大4CH	
同時再生可能人数	最大4ユーザ (モニター×1 / 遅延×3)	
検索モード	日付指定, イベント, AI検索, スマート検索, ブックマーク	
A I 検索	Wisenet AIカメラ互換	
全方位映像補正	CMS	
オーディオ		
入力	最大4ch(ネットワーク)	
出力	Line Level	
圧縮方式	G.711 / G.726 / AAC(16/48KHz)	
通信方式	双方向	
ストレージ		
標準搭載HDD	2TB SSD × 1台	
最大搭載可能HDD	2TB SSD × 1台	
冗長化(内蔵)	---	
外部ストレージ	---	
バックアップ		
デバイス	USBメモリ, 外付け USB HDD(最大2TB)	
形式	本体：SEC / Recorder / AVI、Web Viewer：AVI	
機能	最大4ch同時再生、日時・タイトル表示	
システム機能		
操作(P/TZ)	マウス, Webviewer, システムコントローラー(SPC-2000/2001)	
プリセット登録	300個	
カメラ登録	自動 / 手動	
カメラ設定	IPアドレス, プロファイル追加編集, 圧縮, フレームレート, タイプ, ビットレート, モーション設定, カメラ設定 (Simple フォーカス, 明るさ, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, シャッター, SSDR, DIS, 全方位補正モード, コリドービュー設定), プリセット登録	
ログ	最大100,000 件	
イベントアクション	メール, PTZ プリセット, アラーム出力, ビープ音, モニター表示, FTP, シャットダウン	
フェイルオーバー	N+1	
ARB	対応	
言語	日本語他、25カ国語	
ネットワーク		
IP	IPv4 / v6	
ネットワークプロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPnP, HTTPS, SNMP	
対応API	SUNAPI(Server, Client), ONVIF (Profile S)	
リモートユーザー数	検索(3)、ライブユニキャスト(10)、マルチキャスト(20)	
転送ビットレート	最大80Mbps	
セキュリティ		
パスワード保護	1管理者 10 グループ、1 グループ当たり 10 ユーザー	
ネットワーク	IP&MACフィルタリング, ユーザーアクセスログ, 802.1x, 暗号化	
アプリケーション		
OS	Window 10以降、macOS 13.5.2以降	
Webブラウザ	Google Chrome, MS Edge, Mac Safari	
Webブラウザ言語	日本語他、25カ国語	
ビューワー	WebViewer, SmartViewer, Wisenet Viewer, WisenetMobile	
集中管理ソフトウェア	SSM	
インターフェース		
イーサネット	RJ-45 × 1(WAN, 1Gbps)	
PoE	RJ-45 × 4(PoE/PoE+, 100Mbps)	
ビデオ出力	HDMI：	メインモニター用×1 (最大4分割)
	VGA：	---
オーディオ	入力：	---
	出力：	RCA × 1
アラーム	入力：	×4 (NO/NC選択可)(無電圧接点入力)
	出力：	×2 (NO:1, NO/NC選択可:1) (最大 DC30V 2A/定格 DC12V 2A)
	リセット入力：	---
USB	前面(USB2.0) × 2	
電源入力	DCインレット × 1	
一般		
動作温度	+0℃~+40℃	
動作湿度	20%~85% RH	
電源電圧	54V DC / 1.67A 電源アダプター	
消費電力	最大68W	
PoE給電能力	最大50W (PoE 1ポート平均12.5W)	
外形寸法	200 x 140 x 42mm	
重量	約660g	
色/材質	カバー：黒 / プラスチック, 底面：黒 / 金属	
付属品	マウス, 電源アダプター, 電源ケーブル, クイックガイド, ブラケット, ブラケット固定ネジ, 固定用両面テープ, マルチアダプター, M4L20スタッド, M4L8ネジ, M4L6ネジ	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

発行	Ver.
2025/7/23	1.1