

XRN-810SN/TE

8ch NW 8M H.265 PoE+ レコーダ




TB EYE

WISeNET X series

主な特徴

- 最大8台、800万画素のネットワークカメラを接続可能
- 100Mbpsまでのネットワークカメラの録画に対応
- 4Kの映像出力に対応(HDMI)
- HDMI & VGA 出力
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- 最大2本のHDDを搭載可能。6TB×2で12TBを搭載可能
- ARB サポート

外観図

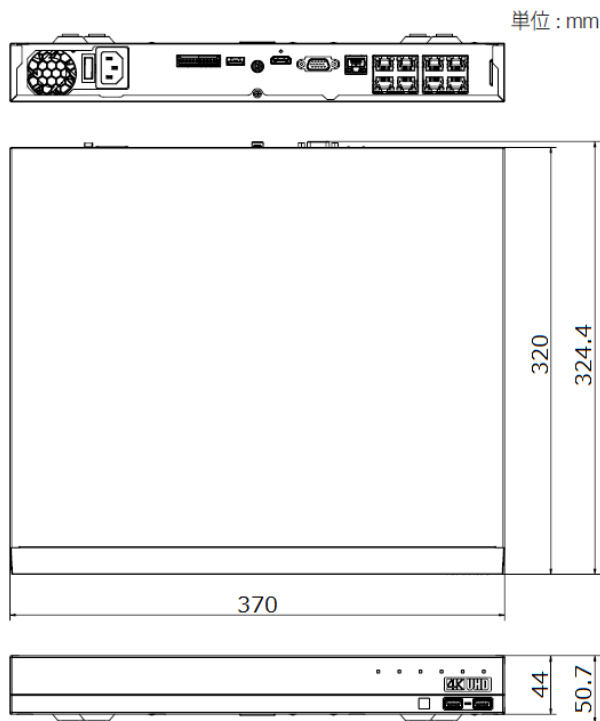

製品仕様

カメラ	入力	最大8台
	解像度	CIF~8MP
画面表示	プロトコル	Samsung / ONVIF
	映像出力	HDMI×1 / VGA×1
パフォーマンス	分割画面	[モニタ] 1 / 2V / 3V / 4 / 6 / 8 / 9 / シーケンス [Web] 1 / 4 / 9 / シーケンス
	パフォーマンス	[モニタ] 8M(60fps)/5M(90fps)/3M(120fps) /1080p(240fps)/720P(240fps)/D1(240fps)
OS	OS	組み込みLinux
	圧縮	H.265, H.264, MJPEG(最大2Mにデコード可能) , WiseStream
録画	ビットレート	最大100Mbps
	解像度	CIF~8MP
イベントトリガ	モード	手動 / スケジュール(連続/イベント) / イベント(プリ/ポスト) アラーム入力 / ビデオロス / カメライベント(センサ, モーション, 等)
	イベントアクション	メール / PTZプリセット / アラーム出力 / ビープ音 / モニ ター表示
再生	再生帯域	最大32Mbps(8台同時)
	同時再生可能人数	最大3ユーザ(モニタ×1 / 遠隔×3)
ストレージ	検索モード	日付指定 / イベント / スマート検索
	同時再生	最大8ch (モニタ・CMS)
バックアップ	解像度	CIF~8MP
	全方位映像補正	WEB / CMS
センサ	再生モード	早送り・戻し / 低速再生・戻し / ワンステップ
	標準搭載HDD	4TB
音声	最大搭載可能HDD	12TB(6TB × 2本)
	形式	SEC. NVR. JPG. AVI(ネットワーク)
ネットワーク	機能	最大8CH再生
	入力/出力	入力×4 / 出力×3 (NO : 2, NO/NC選択可 : 1)
カメラ設定	入力	最大8CH(ネットワーク)
	圧縮	G.711 / G.726 / AAC(16/48KHz)
PTZ	通信	双方向
	インターフェース	RJ-45(ギガビット)×1, RJ-45(100Mbps)×8
スマート フォン	PoE	8CH(PoE/PoE+, 100Mbps)
	プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile- S), SUNAPI (Server, Client)
冗長化	転送ビットレート	最大128Mbps
	最大リモートユーザ数	検索(3) / ライブユニキャスト(10) / マルチキャスト(20)
インターフェ イス	IP	IPv4/v6
	セキュリティ	IPフィルタリング / ユーザーアクセスログ / 802.1x / 暗号化
システム	言語	日本語含め24言語
	OS	Window 7/8/10 MacOSX 10.9/10.10/10.11
仕様	Webブラウザ	プラグイン : MS IE 11 / Mac Safari 9 プラグインフリー : Google Chrome 47 / MS Edge 20
	ビューワソフト	SSM / Webviewer / SmartViewer / WisenetMobileViewer
電源	登録	自動(PnP) / 手動
	設定可能項目	IPアドレス/プロファイル追加編集/ビットレート/圧縮率 /GOP/画質/モーション設定/VA/カメラ設定(Simpleフォーカ ス/明るさ/コントラスト/Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, シャッター, SSDR, DIS) 全方位補正モード / Hallway View 設定
付属品	操作	本体 / WebViewer
	対応機種	iOS / Android
動作温度	サポートプロトコル	RTP / RTSP / HTTP / CGI (SUNAPI)
	操作	ライブ(8CH):録画再生(1CH)
動作湿度	最大リモートユーザ数	検索(3) / ライブユニキャスト(10) / マルチキャスト(20)
	冗長化	ARB 対応
電源	VGA	サブモニタ用×1
	HDMI	メインモニタ用×1 (最大4K : 3840 x 2160, 30Hz)
消費電力	音声	出力×1(RCA, Line)
	イーサネット	RJ-45×1(WAN, 1Gbps), RJ-45×8(PoE/PoE+, 100Mbps)
寸法	アラーム	入力×4 / 出力×3 (NO : 2, NO/NC選択可 : 1)
	USB	フロント(USB2.0)×2, リア(USB3.0)×1
重量	リセット	有(パスワードリセット、アラームリセット)
	電源コード	含む
付属品	操作	マウス / リモコン / Web
	ログ	最大 20,000
動作温度	動作温度	+0℃~+40℃
	動作湿度	20%~85% RH
電源	電源	100 ~ 240 VAC ±10%
	PoE供給電力	最大100W (PoE 1ポート平均12.5W)
消費電力	消費電力	最大150W (4TB HDD ×2, PoEオン)
	最大30W (4TB HDD ×2, PoEオフ)	
寸法	寸法	370.0 × 44.0 × 320.0mm (1U)
	重量	約3.36kg(4TB HDD ×1)
付属品	マウス/リモコン/電源ケーブル/ソフトウェアCD/マニュアル/ 端子台/ラック金具/ラックねじ	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
NVR	2018/4/5	1.00