

製品仕様書	製 品 名	型 式
	2M ピクセルハウジングー体型 赤外線 PTZ ネットワークカメラ	SNP-6320RHN

特 長

- * 2メガピクセルハウジングー体型 赤外線 PTZ ネットワークカメラ
- * H.264/ MJPEG マルチコーデック支援
- * インテリジェント映像分析機能搭載
- * IR 調光機能搭載

定 格

撮 像 素 子	1/2.9 インチ 2M CMOS
有 効 画 素 数	1944 (H) × 1104 (V)
走 査 方 式	プログレッシブ
Video Out	VBS:1.0Vp-p 75Ω、DIP CONNECTOR
最 低 照 度	カラー：0.3ルクス(1/30秒、F1.6、50IRE)、0.005ルクス(2秒、F1.6、50IRE) B/W：0ルクス(赤外線 LED 点灯時)
焦点距離 (ズーム倍率)	4.4～140.8mm(32倍)
画 角	H:2.24° ～ 63.68° V:1.28° ～ 37.57°
IR LED 可視距離	150m
パンスピード	プリセット：250° /秒、マニュアル：0.024° /秒～120° /秒
W D R	120dB
A G C	OFF/Low/Middle/High/マニュアル
シャッターモード	OFF/FLK/自動 (1/30～1/33000 秒)
電 子 増 感	OFF/自動(2X～60X)
ホワイトバランス	ATW/AWC/自動/屋内/屋外
モーション検出	ON/OFF (4 プログラム領域)
ノイズ削減	SSNR III (2D+3D ノイズフィルタ) (ON/OFF)
Day & Night	自動/カラー/白黒
電源・消費電力	AC24/6A 最大 30W(ヒーターオフ)、最大 35W(ヒーターオフ、IR オン) 最大 90W(ヒーターオン、IR オン)
動作周囲温度/湿度	-50℃～+55℃ / RH90%以下 (RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	φ248×399.5(H)mm / 約 7.1kg
付 属 品	取扱説明書、モニターケーブル

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 6. 18	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	2M ピクセルハウジングー体型 赤外線 PTZ ネットワークカメラ	SNP-6320RHN

ネットワーク


IP	IPv4、IPv6	
ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)、ARP、DNS DDNS、QoS、PIM-SM UPnP	
解像度	1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768 800×600、720×576、640×480、640×360、320×240、320×180	
最大フレームレート	H.264: 全解像度 最大 60fps Motion JPEG 最大 15fps 1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768 Motion JPEG 最大 30fps 800×600、720×576、640×480、640×360、320×240、320×180	
セキュリティ	HTTPS (SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、IP アドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X 認証 (EAP-TLS、EAP-LEAP)	
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは最大 15 ユーザー	
メモリスロット	SD/SDHC/SDXC (最大 128G)	
アプリケーション プログラミングインター フェース	ONVIF Profile S SUNAPI (HTTP API) SVNP 1.2	
Web ビューアー	言語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、日本語、スウェーデン語、デンマーク語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、ルーマニア語、セルビア語、オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語
	対応 OS	WindowsXP SP3/VISTA/7/8、MAC OSX10.7
	対応ブラウザ	Internet Explorer 8 以上、Firefox (Ver9～19)、Google Chrome (Ver15～25)、Apple Safari (Ver6.0.2 (Mac OS X 10.8 10.7 のみ) ※MAC OSX のみ
集中監視ソフトウェア	SmartViewer、SSM	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 6. 18	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	2M ピクセルハウジング一体型 赤外線 PTZ ネットワークカメラ	SNP-6320RHN

外形寸法

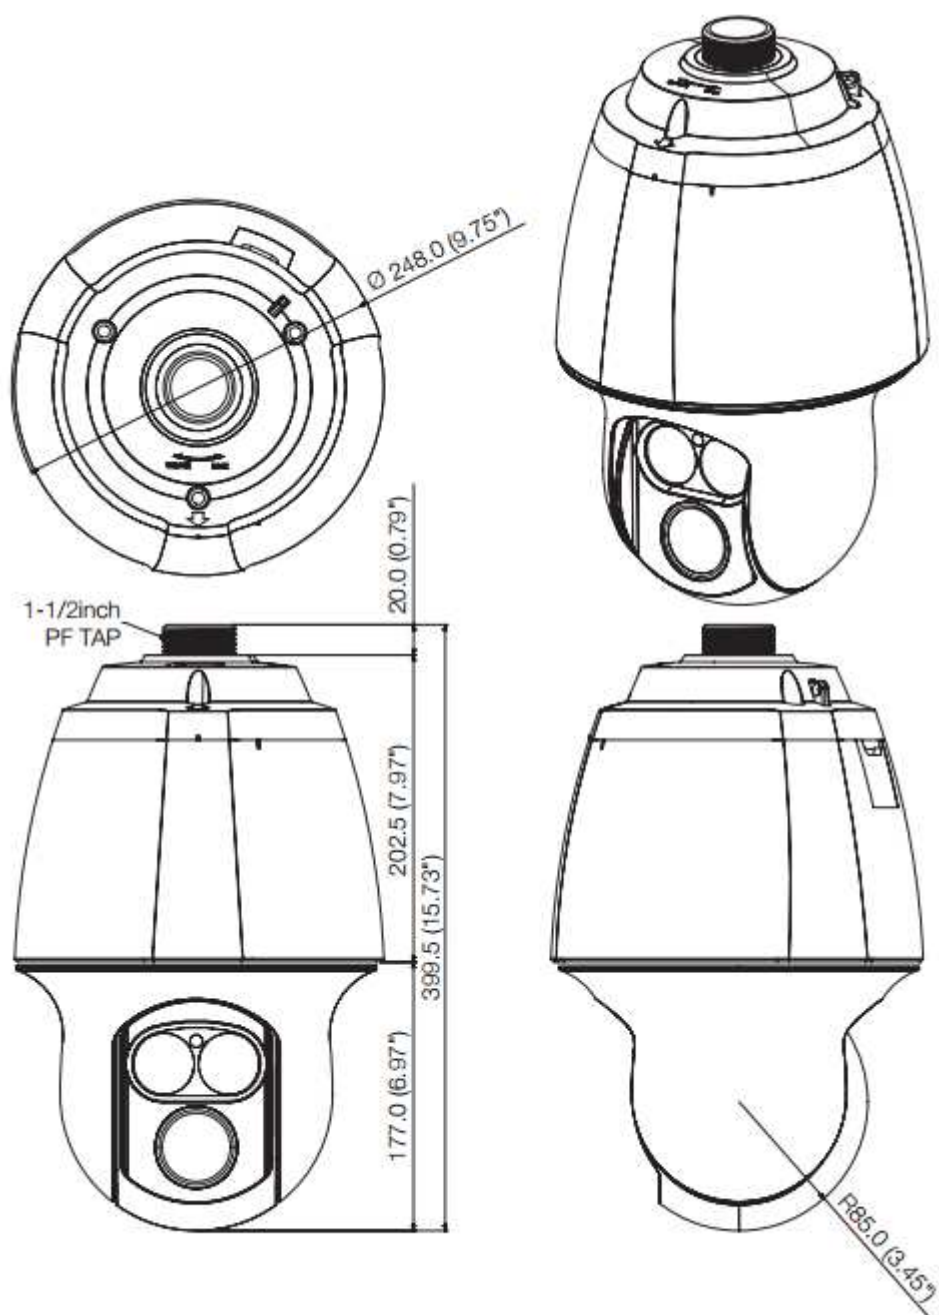

単位 : mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 6. 18	0