

製品仕様書	製 品 名	型 式
	<b>16CH ネットワークビデオレコーダ</b>	<b>SRN-1673S (1/2)</b>

### 特 長

- \* H. 264 高効率画像圧縮
- \* 高ビットレート録画に対応 最大(80Mbps)
- \* PoE 機能搭載 (PoE+ 8ポート支援)
- \* 8M のカメラに対応
- \* VGA 出力 1024×768 / 1280×1024 対応
- \* HDMI 出力 720P / 1080P 対応
- \* 遠隔コントロール用の Web Viewer 内蔵

### 定 格



TV方式	NTSC方式に準拠	
映像入力	16CH	
圧縮方式	H. 264、MJPEG	
ネットワーク	インターフェース	RJ-45 10/100Mbps×16EA (PoE /PoE+) ※ PoE 2Port を利用して PoE+ 1Port を使用 RJ-45 1Gbps×2EA (WAN/LAN 用)
	プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTSP、NTP、HTTP、DHCP (Server、Client)、PPPoE、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、uPnP、HTTPS、SNMP、ONVIF (Profile-S)
	プログラム	SSM、Smart Viewer、Web Viewer、ipolis Mobile
	ビットレート	最大 80Mbps (録画) 最大 160Mbps (配信)
制御	操作	リモコン、マウス
	ユーザー	各ユーザーの許可設定(最大 10 グループ 10 ユーザー)
HDD	標準装備：2TB (HDD 台数：最大 4 台)	
バックアップ	2USB (全面 1 個、背面 1 個)	
アラーム入力/出力	8/4	
音声入力	16 (ネットワークカメラによる入力)	
OSD (画面表示)	GUI、多言語	
電源/消費電力	AC100V～240V±10% 6～3A 最大 309W (HDD4 台、PoE on) 57W (HDD4 台、PoE off) PoE: 最大 200W (PoE 1 ポート平均 12.5W)	
温度	0℃～40℃	
外形寸法 / 質量	440 (W) × 88 (H) × 385 (D) mm / 約 5.6kg (HDD x1)	
付 属 品	取扱説明書、リモートコントローラー、遠隔プログラム CD、マウス	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区分	 <b>株式会社 ティービーアイ</b>	発行	改版
NVR		2015/4/9	2

製品仕様書	製品名	型式
	<b>16CH ネットワークビデオレコーダ</b>	<b>SRN-1673S (2/2)</b>

外観図

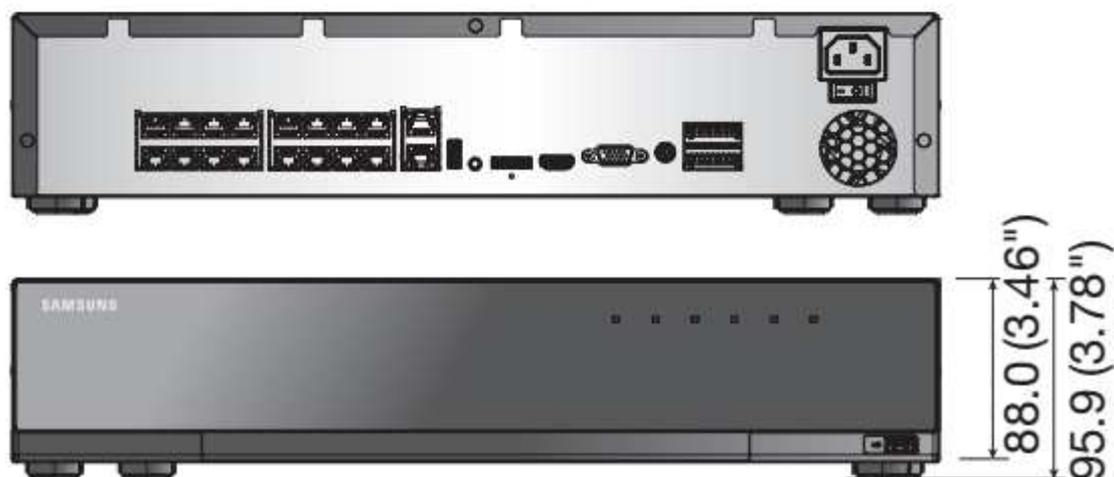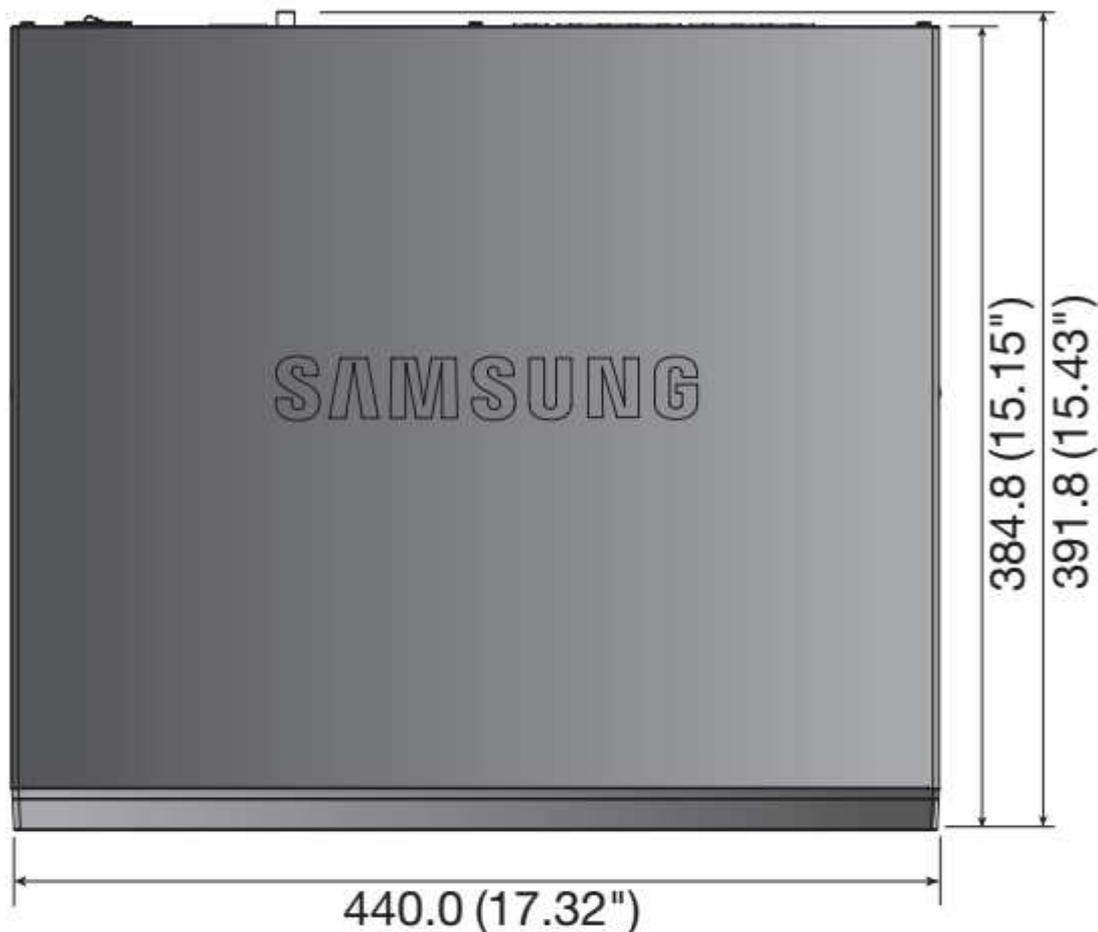

単位 mm(inch)

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区分	 株式会社 <b>ティービーアイ</b>	発行	改版
NVR		2015/4/9	2