| | 製 品 名 | 型式 |
|-------|-------------------|----------------|
| 製品仕様書 | 4CH ネットワークビデオレコーダ | SRN-473S (1/2) |

特 長


- * H. 264 高効率画像圧縮
- * 高ビットレート録画に対応 最大(32Mbps)
- * PoE 機能搭載 (PoE+ 2 ポート支援)
- * 8M のカメラに対応
- * VGA 出力 1024×768 / 1280×1024 対応
- * HDMI 出力 720 P / 1080 P 対応
- * FAN Less 設計で静音タイプ
- * 遠隔コントロール用の Web Viewer 内蔵

定 格

| T V 方 式 | NTSC 方式に準拠 | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| 映 像 入 力 | 4CH | | | | |
| 圧 縮 方 式 | Н. 264、 МЈРЕС | | | | |
| ネットワーク | インターフェース | RJ-45 10/100Mbps×4EA(POE /PoE+) | | | |
| | | ※ PoE 2Port を利用して PoE+ 1Portを使用 | | | |
| | | RJ-45 100Mbps×1EA | | | |
| | プロトコル | プロトコル TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、 | | | |
| | | DHCP(Server、Client)、PPPoE、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、 | | | |
| | DNS、DDNS、uPnP、HTTPS、SNMP、ONVIF(Profile-S) | | | | |
| | プログラム | SSM, Smart Viewer, Web Viewer, ipolis Mobile | | | |
| | ビットレート | 最大 32Mbps (録画) | | | |
| | | 最大 64Mbps (配信) | | | |
| 制御 | 操作 | リモコン、マウス | | | |
| | ユーザー | 各ユーザーの許可設定(最大10グループ10ユーザー) | | | |
| H D D | 標準装備: 2TB (HDD 台数: 最大1台) | | | | |
| バックアップ/コピー | 2USB | | | | |
| アラーム入力/出力 | 2/1 | | | | |
| 音声入力 | 4 (ネットワークカメラによる入力) | | | | |
| OSD (画面表示) | GUI、多言語 | | | | |
| 電源/消費電力 | DC54V 1.67A | | | | |
| | 最大77W (HDDx1、PoE on) / 16W (HDDx1、PoE off) | | | | |
| | PoE: 最大 50W (PoE 1 ポート平均 12.5W) | | | | |
| 温度 | 0°C~40°C | | | | |
| 外形寸法 / 質量 | 360 (W) ×44 (H) ×160 (D) mm /約1.6kg (HDD x1) | | | | |
| 付 属 品 | 取扱説明書、リモートコントローラー、遠隔プログラム CD、マウス | | | | |

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

| 区 分 | TB-eve ##=# | 発行 | 改 版 |
|-----|-------------------------|----------|-----|
| NVR | IBeye 株式 フィービーアイ | 2015/4/9 | 3 |

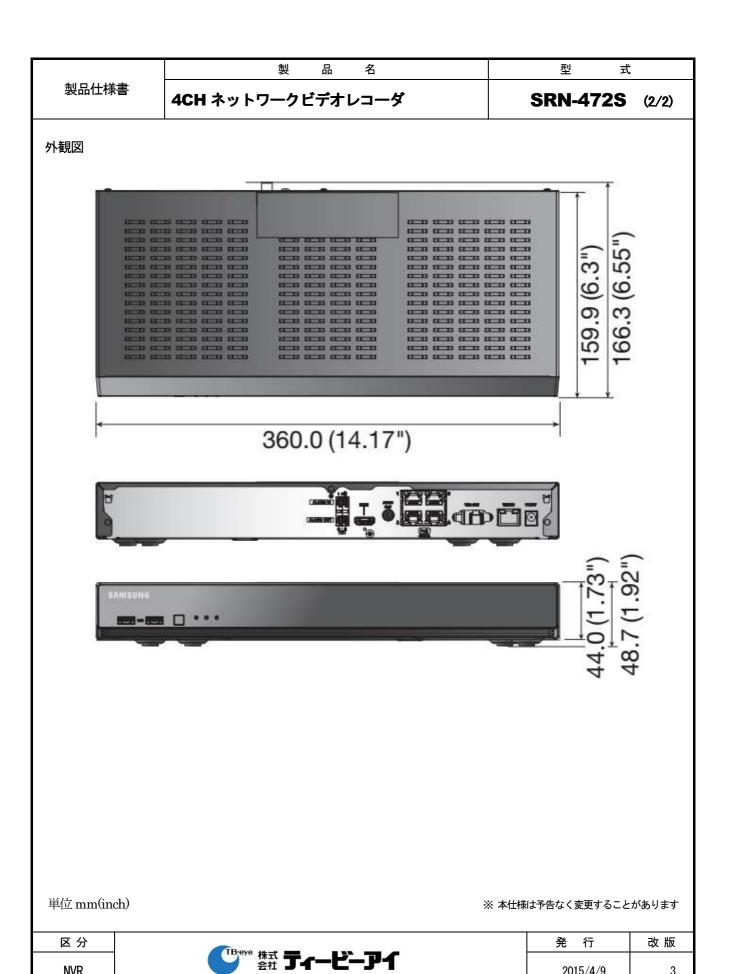

2015/4/9

3

NVR