

製品仕様書	製品名	型式
	<b>ACアダプター</b>	<b>TB-AC24V 1A</b>


### 特長

- \* カメラ用のAC24V (1.25A) 供給電源として使用できます。
- \* ネットワークカメラ用AC24V電源、アナログカメラ用AC24V電源として使用できます。
- \* SCP-3370N/SCP-3120N/SNP-3120等のAC24V30VA (最大21W/力率0.7時) 用電源として使用できます。
- \* 尚、SHP-3700H/SNP-3371H等、30VA (約21W) を超える機器の電源としては、別売の2A/3A/7.5A型をご使用下さい。

### 定格

入力電圧	A100V 50/60Hz、ACプラグつき
出力電圧	AC24V/1.25A 定格負荷時AC24V±10%
出力電力	30VA、ケーブル先バラ (半田処理)
無負荷時電圧	AC28V ±3%
出力ケーブル	約1800mm (先バラ半田処理 7mm)
動作周囲温度	-10~40℃
外形寸法	84.5(W)×65(D)×56(H) /750g
保護ヒューズ	本体内部に130℃の温度ヒューズ (250V/2A) を内蔵

### 外観寸法

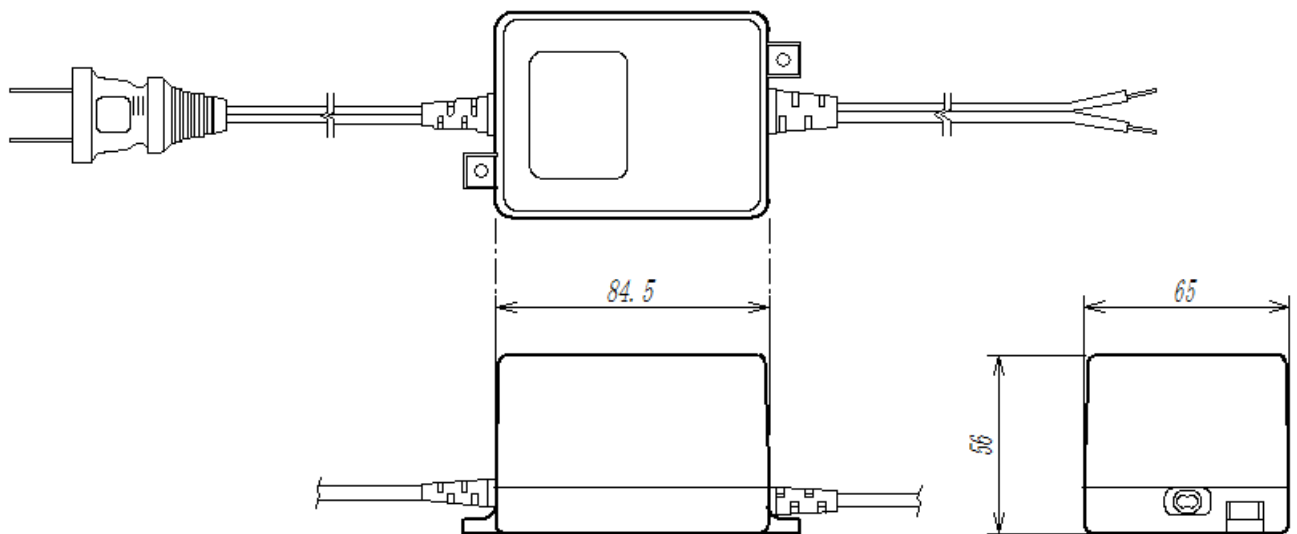

単位：mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 <b>ティービーアイ</b>	発行	改版
POWER		2015.10.7	