

製品仕様書	製品名	型式
	D&N カラードームカメラ	TDI-1025VN


特長

- * 最新のSONY 1/3" EXview HAD CCD を採用。
- * 52万画素（総画素数）による、高解像度の画質を実現。
- * 広角バリフォーカルレンズを装備、3軸回転機構により最適な画角を確保できます。
- * 電子切替方式によるDay&Night機能。

定格

撮像素子	1/3型 EXview HAD CCD
画素数	総画素数 1028(H) × 508(V) 有効画素数 976(H) × 494(V)
同期方式	内部同期
映像出力	NTSC方式 VBS:1.0Vp-p 75、BNC×1
水平解像度	カラー:700TV本 白黒:700TV本
最低照度(AGC:ON)	0.05 Lx (F:1.2)
S/N (AGC:OFF)	50 dB以上
A G C	ON / OFF
フリッカーレス	あり
電子シャッター	ESC / 自動(1/60秒) / マニュアル 選択可
電子増感	なし
ホワイトバランス	ATW/マニュアル/AntiCR/Push/push Lock/User1/User2
レンズ	3.57倍バリフォーカルレンズ f=2.8mm~10.5mm (F1.2)
画角	水平: 24.9~99.6° 垂直: 18.8~73.2°
N R	ノイズ削減機能内蔵 (ON/OFF、レベル調整)
A T R	階調調整機能 (ON/OFF)
Day & Night	自動(電子切替方式) / OFF
監視角度調整範囲	水平:0°~360°、垂直:0°~90° 回転:0°~360°
電源	DC12V (±10%) 最大2.5W
動作周囲温度/湿度	-10 ~+50、30%~90% (RH, 非結露)
外形寸法	112mm × 97(H)mm、300g
付属品	取扱説明書

外形寸法図

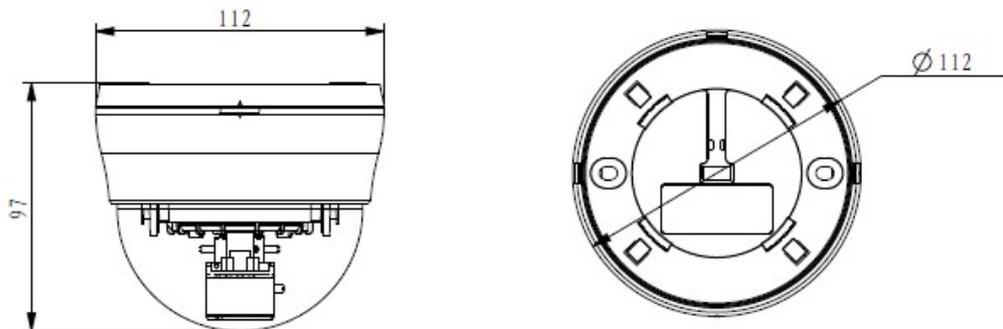

本仕様は予告なく変更することがあります。

区分		発行	改版
CAM		2012.7.13	1