

製品仕様書	製 品 名	型 式
	16CH HD-TVI ビデオレコーダー	TTR-1604 (1/2)

特 長

- * H.264 高効率画像圧縮
- * 高画質ライブ映像表示 解像度：1920×1080 / 録画速度：480fps (HD_Real-time)
- * VGA/HDMI 出力対応 (1280×1024, 1440×900, 1920×1080)
- * 遠隔監視用の Web Viewer 内蔵
- * スマートフォン対応

定 格


TV方式	NTSC方式準拠	
映像入力	16チャンネル、75Ω自動終端	
映像出力	VGA、HDMI、BNC(1 Spot)	
表示画像	フレームレート	480fps
	解像度	1920×1080
	画面表示	4分割、1+5、1+7、9分割、16分割、PIP、シーケンス
録画映像	圧縮方式	H.264
	速度/解像度	240 fps 1920×1080
		480 fps 1280×720
		480 fps 960×480
		480 fps 720×480
		480 fps 720×240
		480 fps 360×240
録画モード	標準、スケジュール、イベント、緊急	
HDD	標準装備：2TB	
バックアップ/コピー	USB (2ポート)	
シリアル インターフェース	RS-232/RS-485、	
アラーム入出力	16ch入力/2ch出力	
音声入出力	4chライン入力/1chライン出力	
ネットワーク	インターフェース：RJ-45 (10/100/1000Base-T) 1系統 プロトコル：TCP/IP, DHCP, SMTP, NTP, HTTP, PPPoE, RTP, RTSP, DDNS, SNMP 帯域幅：最大1Gbps	
PTZプロトコル	COAX(同軸プロトコル) UTC支援 PTC-400(ELMO)、PCS-38(Ikegami)、VC-C50i(Canon)、WN-CW970/CS950 (Panasonic)、TK-S576(JVC)、SamsungDome(Samsung)など61機種対応	
電源/消費電力	100V - 240V / 最大80W(HDD 4台)	
動作温度/湿度	0°C~40°C / 0%RH~90%RH	
外形寸法 / 質量	430 (W) × 88 (H) × 415 (D) mm / 約6.7kg(HDD 1台)	
付 属 品	取扱説明書、リモートコントローラー、マウス	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
DVR		2016/4/26	1

製品仕様書	製品名	型式
	16CH HD-TVI ビデオレコーダー	TTR-1604 (2/2)

外觀図

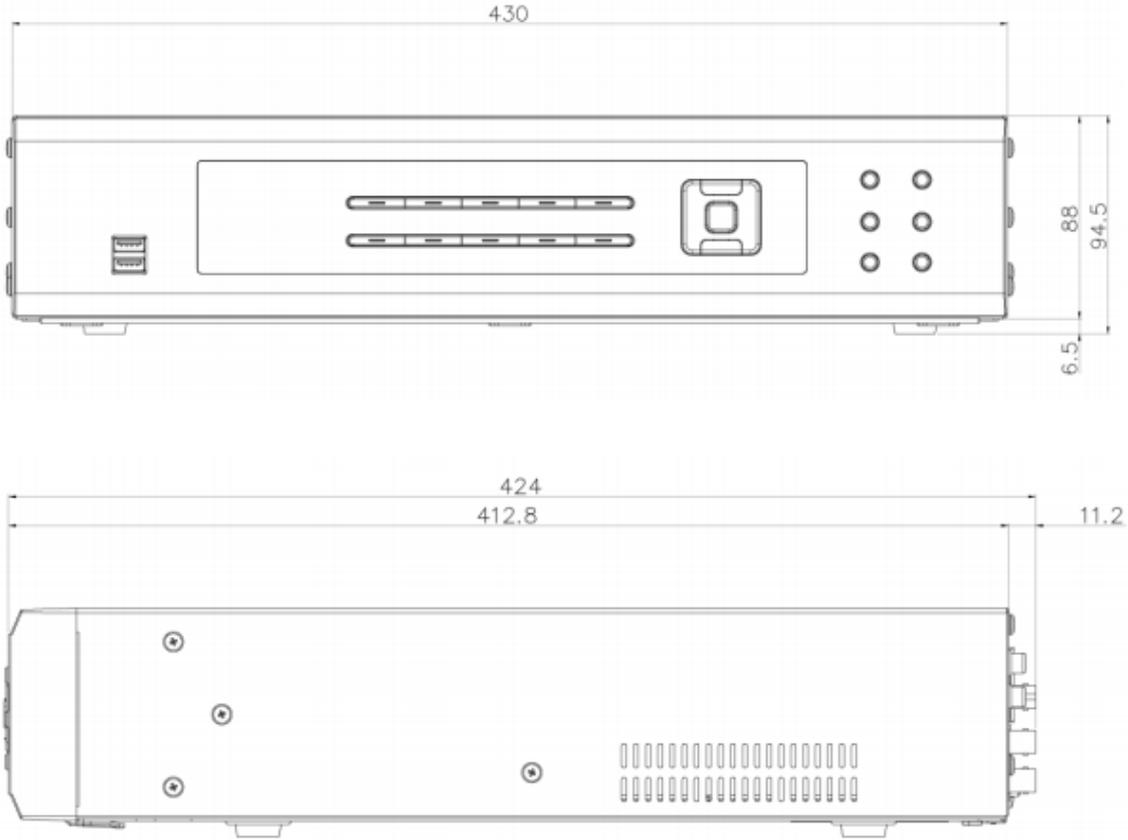

単位 mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
DVR		2016/4/26	1